

18	550,00	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 32, PN 10 (40X2,4)	bm	1,65	907,50
19	24,00	Přechodka přímá 40X1" vnější závit Elysee PN16	ks	4,18	100,32
20	24,00	Přechodka přímá 40x1" vnitřní závit Elysee PN16	ks	4,18	100,32
21	3,00	Ločtite těsnící šňůra 250 metrů	ks	13,31	39,93

ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM					7 491,88
--	--	--	--	--	-----------------

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	jedn.cena	celková cena
------	----------	-------	-------	-----------	--------------

ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY

22	2,00	Kulový ventil 6/4"	ks	28,60	57,20
23	1,00	Ocelový filtr Amiad DN 80 PN 10	ks	3 177,90	3 177,90
24	1,00	Přírubová zpětný ventil s koulí DN 50 PN 16	ks	206,80	206,80
25	1,00	Mezipřírubové šoupě DN 50 PN 16	ks	107,80	107,80
26	1,00	Mezipřírubové šoupě DN 80 PN 16	ks	276,10	276,10

ČÁST III. - UZAVÍRACÍ ARMATURY CELKEM					3 825,80
--	--	--	--	--	-----------------

ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

27	40,00	RAIN BIRD vodotěsné konektory 2,5 mm ² , DBRY-20	ks	3,25	130,00
28	24,00	RAIN BIRD výs.postř. 8005	ks	142,52	3 420,48
29	24,00	RAIN BIRD elektromagnetický ventil 100 PGA	ks	71,18	1 708,32
30	12,00	RAIN BIRD ventilová šachtička VB-JMB-H	ks	69,00	828,00
31	24,00	RAIN BIRD kloubová přípojka SJ-100-12	ks	48,69	1 168,56
32	24,00	Montáž postřik. typu 8005 vč. trysek	ks	17,16	240,00
33	24,00	Montáž elektromagnetického ventilu 100 PGA montáž včetně armatur	ks	23,98	480,00
34	24,00	Montáž přípojek SJ-100-12	ks	9,35	144,00

ČÁST IV. - POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM					8 119,36
---	--	--	--	--	-----------------

ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM

35	520,00	Ovládací kabel 24V, CYKY 5x1,5 včetně montáže a proměření průchodnosti	bm	1,01	525,20
36	1,00	RAIN BIRD centrální ovl. jednotka ESP LXME 12 včetně trafa 230/24V	ks	620,00	620,00
37	2,00	RAIN BIRD ESP LX Modular 12st MODUL rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekci	ks	340,00	680,00
38	1,00	RAIN BIRD WR2 bezdrátové čidlo srážek	ks	185,00	185,00
39	1,00	RAIN BIRD IQ NCC ETHERNET komunikační cartridge ethernet (LAN) pro komunikaci přes internet	ks	1 310,00	1 310,00

40	1,00	Montážní práce na ovládacím systému	ks	275,00	150,00
41	1,00	Programování a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	ks	342,00	300,00
42	1,00	<u>Schema</u> skutečného provedení	ks	204,00	75,00
43	1,00	První zazimování a jarní zprovoznění	ks	715,00	360,00

ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM - CELKEM					4 205,20
---	--	--	--	--	-----------------

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	jedn.cena	celková cena
------	----------	-------	-------	-----------	--------------

ČÁST VI. ČERPACÍ STANICE

44	1,00	Sací čerpadlo Grundfos CRE 20-6 Q=9 m3/hod, H=70m	ks	11 785,00	11 785,00
45	1,00	čerpadlo do kopané studny 1, VN 3/6 230V, 0.75 kW, včetně plováku H=45 metrů, Q=2,4 m3/hod	ks	456,00	456,00
46	1,00	čerpadlo do kopané studny 2, VN 3/7 230V, 0.9 kW, včetně plováku H=45 metrů, Q=4,6 m3/hod	ks	475,00	475,00
47	140,00	kabel CYKY 3x2,5 pro napájení čerpadel ve studních	bm	0,62	86,80
48	140,00	kabel CYKY 5x1,5 pro hlídání hladin ve studních	bm	0,91	127,40
49	1,00	Elektro rozvaděč zajišťující: spouštění a ochranu motoru čerpadel ochranu čerpadel před chodem na sucho jištění ovládacího obvodu	ks	1 100,00	1 100,00
50	2,00	tlaková nádoba 60 litrů	ks	215,00	430,00
51	1,00	Propojení do automatické stanice obsahuje propojovací potrubí na sání a výtlačku čerpadel s tlakovou nádobou, pojistným ventilem, tlakovým spínačem a kontrolním manometrem. Včetně tvarovek a amatur.	ks	450,00	450,00
52	1,00	Montáž - vlastní propojení na místě, nastavení pracovních parametrů, uvedení do provozu, výchozí elektrovizite, vyškolení obsluhy a předání provozního řádu	ks	880,00	880,00
53	1,00	Připojovací tvarovky a amatury	ks	760,00	760,00

ČÁST VI.- ČERPACÍ STANICE					16 550,20
----------------------------------	--	--	--	--	------------------

REKAPITULACE NÁKLADŮ				
ČÁST I.	Zemní práce			7 625,00
ČÁST II.	Potrubí a příslušenství			7 441,68
ČÁST III.	Uzavírací amatury a příslušenství			3 825,80
ČÁST IV.	Postřikovače a příslušenství			8 119,36
ČÁST V.	Ovládací systém			4 205,20
ČÁST VI.	Čerpací stanice- dodávka a montáž			16 550,20
CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH (20%)				47 767,24



 18
 96

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019				Miesto: Prešov	
Objekt :SO 05 Stožiare				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 16.2.2021	
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.				IČO:	
08001 Prešov				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	89 851,08	0,00	89 851,08	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	302,06	0,00	302,06	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:	170 510,00	0,00	170 510,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	260 663,14	0,00	260 663,14	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 260 663,14
dátum:				22	DPH 20% z: 260 663,14 52 132,63
				23	DPH 0% z: 0,00 0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 312 795,77
				F	Odpočat - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.


Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
Objekt : SO 05 Stožiare

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	8 240,05	0,00	8 240,05	0,00000	0,000	878,725
2 - ZÁKLADY	74 646,89	0,00	74 646,89	703,56487	0,000	1 519,971
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 505,60	0,00	4 505,60	0,81920	0,000	88,921
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 484,45	0,00	1 484,45	22,68329	0,000	43,791
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	974,09	0,00	974,09	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	89 851,08	0,00	89 851,08	727,06736	0,000	2 331,408
783 - Nátery	302,06	0,00	302,06	0,01050	0,000	17,117
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	302,06	0,00	302,06	0,01050	0,000	17,117
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt	170 510,00	0,00	170 510,00	0,00000	0,000	688,737
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	170 510,00	0,00	170 510,00	0,00000	0,000	688,737
Za rozpočet celkom	260 663,14	0,00	260 663,14	727,07786	0,000	3 037,282

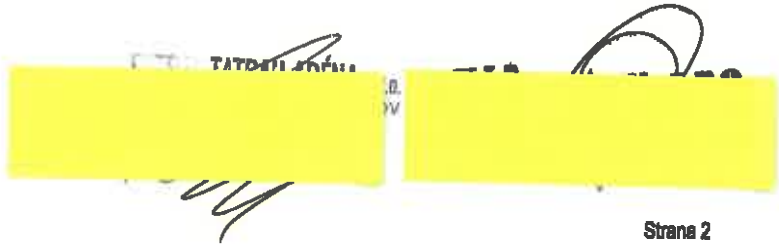

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
 Objekt : SO 05 Stožiare

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	133201101	Hĺbenie šachiet v hom. tr. 3 do 100 m3	190,080	m3	28,00	5 322,24	20
2	272	133201109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	190,080	m3	6,00	1 140,48	20
3	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. hom. 1-4 100 m	203,052	m3	1,60	324,88	20
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	88,524	m3	5,50	486,88	20
5	253	167106111	Nakladanie výkopku hom. 1-7	101,526	m3	1,90	192,90	20
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	88,554	m3	0,70	61,99	20
7	001	171201202	Uloženie sypaniny na medziskládky	101,526	m3	3,50	355,34	20
8	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	101,526	m3	3,50	355,34	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				8 240,05			8 240,05	
2 - ZÁKLADY								
9	002	221942124	Zabaranenie oceľových pílôt zvislých do 9 m	576,000	m	65,00	37 440,00	20
10	002	224310001	Základové ihlanové pílóty vč.vrtu, výplne, výstuže a hlavice,kompl.D+M	192,000	m	95,00	18 240,00	20
11	011	275321511	Základové pätky zo železobetónu tr. C30/37	88,554	m3	105,00	9 298,17	20
12	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	84,816	m2	16,50	1 399,46	20
13	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	84,816	m2	4,00	339,26	20
14	011	275361821	Výstuž základových páteiek BSt 500 (10505)	8,344	t	1 250,00	7 930,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				74 646,89			74 646,89	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
15	012	389941013	Kovové stav. doplnkové konštr. (hlavica +matica)	819,200	kg	5,50	4 505,60	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 505,60			4 505,60	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
16	000	63.134.1	Podkladný betón B20 hr. 100mm so zvar. sieťou pr.8 oká 100x100 s prehladením	92,778	m2	16,00	1 484,45	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 484,45			1 484,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	88,554	m3	11,00	974,09	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				974,09			974,09	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				89 851,080			89 851,08	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
783 - Nátery								
18	783	783222100	Nátery stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnasobné	43,776	m2	4,70	205,75	20
19	783	783226100	Nátery stav. doplnk. konštr. syntet. základné	43,776	m2	2,20	96,31	20
783 - Nátery spolu:				302,06			302,06	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				302,060			302,06	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	940	4-OPO 00001	Základový kotavný rošt ZRK-42-1150/1500-16-S	4,000	kus	1 800,00	7 200,00	20
21	940	4-OPO 000011	STOŽIAR - OSC-V-33-36-49xx-Z	4,000	kus	38 500,00	154 000,00	20
22	940	4 SL0030	Preprava Senec - Prešov	5,000	kus	450,00	2 250,00	20
23	940	4OMA 00075 B	Bezpečnostný postroj - TITAN 2P	2,000	kus	80,00	160,00	20
24	940	4OMA 00330	Brzda BODY CONTROL I	2,000	kus	450,00	900,00	20
25	940	4OPO00001.	Montáž stožiaru	4,000	kus	1 500,00	6 000,00	20
			M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt spolu:	170		510,00	170 510,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	170		510,00	170 510,00	
			Za rozpočet celkom	260		663,14	260 663,14	

Stavba :Štadión Futbal Tatran Aréna v Prešove
 Objekt : SO 05 Stožiare osvetlenia
 Časť :elektro

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	21002-0311	Žľab káblový LG630, MKS660, MKS620	250,000	m	11,02	2 755,00
2	MAT	553 4757L43	Žľab káblový MKS660	250,000	m	17,00	4 250,00
3	921	21002-0832	Upchávka protipožiarna - s vaňou	10,000	m2	185,00	1 850,00
4	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	1 444,000	kus	1,50	2 166,00
5	921	21010-0003	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	12,000	kus	1,90	22,80
6	921	553 47571	Koncovka rozdeľovača 4x150-300 bez spojovačov zmršťiteľná SKR4 100/35	12,000	kus	49,00	588,00
7	921	21019-0004	Montáž rozvodnice delenej 4x200kg	4,000	kus	250,00	1 000,00
8	921	Mat R00	Dodávka rozvodnice RS vrátane ŽB konštrukcie	4,000	kus	6 850,00	27 400,00
9	921	21019-0005	Montáž rozvodnice OP	1,000	kus	280,00	280,00
10	MAT	Mat R01	Rozvodnica OP	1,000	kus	7 200,00	7 200,00
11	921	21019-0007	Montáž rozvodnice RT	2,000	kus	300,00	600,00
12	MAT	Mat R02	Rozvodnica RT	2,000	kus	12 500,00	25 000,00
13	921	21020-0119	MONTAZ Svetlomet halogénový IP54, 1x1000W, reflektor hladký	10,000	kus	85,00	850,00
14	MAT	ponuk.cena I	Reflektor MVP507 WB/60, 1000W/230V, IP54	10,000	kus	700,00	7 000,00
15	921	21020-2024	MONTAZ Svetlomet LED 1x250W	8,000	kus	85,00	680,00
16	MAT	ponuk.cena A	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S 250W	8,000	kus	700,00	5 600,00
17	921	21020-2024	MONTAZ Svetlomet výbojkový 1x2000W	136,000	kus	85,00	11 560,00
18	MAT	ponuk.cena A	Reflektor MVF403A1, 2000W/400V, IP54	16,000	kus	850,00	13 600,00
19	MAT	ponuk.cena B	Reflektor MVF403A2, 2000W/400V, IP54	32,000	kus	850,00	27 200,00
20	MAT	ponuk.cena C	Reflektor MVF403A3, 2000W/400V, IP54	38,000	kus	850,00	32 300,00
21	MAT	ponuk.cena D	Reflektor MVF403A4, 2000W/400V, IP54	10,000	kus	850,00	8 500,00
22	MAT	ponuk.cena E	Reflektor MVF403A5, 2000W/400V, IP54	24,000	kus	850,00	20 400,00
23	MAT	ponuk.cena F	Reflektor MVF403A6, 2000W/400V, IP54	8,000	kus	850,00	6 800,00
24	MAT	ponuk.cena G	Reflektor MVF403A7, 2000W/400V, IP54	8,000	kus	850,00	6 800,00
25	MAT	predradník A-G	Predradníková doska do rozvádzača 400V/2000W	136,000	kus	220,00	29 920,00
26	MAT	predradník I	Predradníková doska do rozvádzača 230V/1000W	10,000	kus	200,00	2 000,00
27	921	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	6,000	kus	32,00	192,00
28	MAT	354 9090001	Pripojnica potenciálového vyrovnania 1801 VDE, s plastovým krytom	6,000	kus	20,00	120,00
29	921	21080-4646	Kábel voľne AYKY 4x240mm	1 150,000	m	8,50	9 775,00
30	MAT	341 010M125	Kábel AYKY 4x240mm	1 150,000	m	10,00	11 500,00
31	921	21080-2247	Uzemňovací vodič FeZn 30/4	380,000	m	2,50	950,00
32	MAT	341 010M132	Pasovína FeZn 30/4	380,000	m	1,50	570,00
33	921	21080-0649	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 25	250,000	m	1,35	337,50
34	MAT	341 010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/zltý	250,000	m	1,80	400,00
35	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	1 900,000	m	0,97	1 843,00
36	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	1 900,000	m	0,80	1 520,00
37	921	21081-0047	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x4	100,000	m	1,01	101,00
38	MAT	341 203M220	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	100,000	m	0,95	95,00
39	921		Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4	9 300,000	m	1,25	11 625,00
40	MAT		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	9 300,000	m	1,30	12 090,00
41	921		Kábel 750V uložený v rurke CYKY 7x1,5	1 500,000	m	1,50	2 250,00
42	MAT		Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5	1 500,000	m	1,50	2 250,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmar	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
43	921	219901025	Silový kábel hliníkový 750-1000 V uložený v rúrke AYKY 750 V	250,000	m	6,50	1 625,00
44	MAT	3410205600	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	250,000	m	1,60	400,00
45	MAT		Príchytky SONAP 11-18 6375181	4 200,000	kus	0,80	3 360,00
46	921		Trubka dvojplošťová montáž	3 100,000	m	2,50	7 750,00
47	MAT		Chránička káblová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená	1 150,000	m	1,30	1 495,00
48	MAT		Chránička káblová KOPOFLEX 63mm 450N HDPE červená	1 750,000	m	0,80	1 400,00
49	MAT		Chránička káblová FXPS 32mm 23,5mm 1250N PVC čierna	200,000	m	1,40	280,00
50	946		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	400,000	m	0,85	340,00
51	MAT		Fólia červená v m	400,000	m	0,30	120,00
52	946		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	400,000	m	6,85	2 740,00
53	946		Ručný zášyp nazap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	400,000	m	2,59	1 036,00
54	946		Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	400,000	m2	3,50	1 400,00
55	921	21329-0090	Nastavenie svietidiel	395,000	hod	50,00	19 750,00
56	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	80,000	hod	200,00	16 000,00
57	MAT	999 990300	Podružný materiál	3,000	%	1 000,00	3 000,00
58	MAT	999 990360	Doprava materiálu	2,000	%	1 000,00	2 000,00
59	921	21328-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	90,000	hod	50,00	4 500,00
60	921	21999-0008	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6-PD	100,000	hod	50,00	5 000,00
61	921		Kábel CYKY-J 4x25 uloženie	270,000	m	8,50	2 295,00
62	MAT		Kábel pevný CYKY-J 4x25	270,000	m	11,50	3 105,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :							378 106,30
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :							378 106,30
Rozpočet celkom bez DPH :							378 106,30
Rozpočet celkom s DPH:							453 727,56

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019				Miesto: Prešov			
Objekt : SO 06 Vstupné brány- turnikety				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 16.2.2021	
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
				0			
				0			
				0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	35 093,56	3 049,20	38 142,76	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	101 099,37	25 425,90	126 525,27	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	136 192,93	28 475,10	164 668,03	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažované podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	164 668,03	
dátum:				22	DPH 20% z:	164 668,03	32 933,61
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	197 601,54	
				F	Odpočít - prípočet		
							0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberaťel:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
Objekt : SO 06 Vstupné brány- turnikety

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	974,71	0,00	974,71	0,00000	0,000	54,334
2 - ZÁKLADY	4 944,48	0,00	4 944,48	75,84150	0,000	83,781
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	16 865,64	3 049,20	19 914,84	148,83465	0,000	406,590
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 159,57	0,00	2 159,57	17,28894	0,000	68,299
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 248,34	0,00	5 248,34	24,70997	0,000	211,897
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 900,82	0,00	4 900,82	0,33200	0,000	342,479
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	35 093,56	3 049,20	38 142,76	266,98708	0,000	1 167,180
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	442,89	0,00	442,89	0,13555	0,000	18,369
712 - Povlakové krytiny	2 783,52	4 216,88	6 980,40	0,21229	0,000	123,353
713 - Izolácie tepelné	25,55	130,06	155,61	0,00070	0,000	1,402
762 - Konštrukcie tesárske	5 166,57	71,76	5 238,33	0,00577	0,000	118,580
764 - Konštrukcie klampiarске	282,46	0,00	282,46	0,07110	0,000	12,621
766 - Konštrukcie stolárske	1 205,40	0,00	1 205,40	0,34432	0,000	15,576
787 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	87 835,47	20 957,60	108 593,07	12,40314	0,000	1 069,837
782 - Obklady z kameňa	38,37	49,60	87,97	0,22866	0,000	1,807
783 - Nátery	3 248,36	0,00	3 248,36	0,10395	0,000	169,348
784 - Maľby	290,78	0,00	290,78	0,05649	0,000	11,880
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	101 099,37	25 425,90	126 525,27	13,55997	0,000	1 542,773
Za rozpočet celkom	136 192,93	28 475,10	164 668,03	280,54703	0,000	2 709,953

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.01.2019

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
Objekt : SO 06 Vstupné brány- turnikety

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	41,477	m3	13,00	539,20	20
2	272	132201109	Prípratok za lepiťom homliny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	41,477	m3	3,20	132,73	20
3	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	41,477	m3	7,30	302,78	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				974,71			974,71	
2 - ZÁKLADY								
4	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	13,924	m3	98,00	1 336,70	20
5	011	274361821	Výstuž základových pásov BS1 500 (10505)	0,849	t	1 250,00	1 061,25	20
6	011	279113134	Základový múr hr. do 30 cm z tváric strataného debnenia vr. výplne, betón C16/20	33,675	m2	46,00	1 549,05	20
7	011	279113135	Základový múr hr. do 40 cm z tváric strataného debnenia vr. výplne, betón C16/20	17,198	m2	58,00	997,48	20
2 - ZÁKLADY spolu:				4 944,48			4 944,48	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
8	011	311272200	Murivo nosné z betónových tváric hr. 150mm s výplňou C16/20	3,186	m3	150,00	474,90	20
9	011	311272201	Murivo nosné z betónových tváric hr. 200mm s výplňou C16/20	6,577	m3	150,00	986,55	20
10	011	311272203	Murivo nosné z betónových tváric hr. 300mm s výplňou C16/20	47,955	m3	150,00	7 193,25	20
11	011	311272348	Murivo presné porobet tvárice 300mm	12,190	m3	205,00	2 498,95	20
12	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BS1 500 (10505)	2,280	t	1 250,00	2 850,00	20
13	011	317321511	Prekladý zo železobetónu tr. C25/30	0,907	m3	120,00	108,84	20
14	011	317351105	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m zhotovenie	9,600	m2	30,00	288,00	20
15	011	317351106	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m odstránenie	9,600	m2	6,00	57,60	20
16	011	317361821	Výstuž prekladov, ríms BS1 500 (10505)	0,283	t	1 250,00	353,75	20
17	011	317941121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	1,386	t	800,00	1 108,80	20
18	MAT	133806201	Oceľové valcované nosníky	1,386	t	2 200,00	3 049,20	20
19	011	332381321	Stĺpy z rúr oceľových priem. do 25 cm	5,400	m	175,00	945,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				19 914,84			19 914,84	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
20	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	6,761	m3	113,00	763,99	20
21	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	47,467	m2	16,50	783,21	20
22	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	47,467	m2	4,00	189,87	20
23	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BS1 500 (10505)	0,338	t	1 250,00	422,50	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 159,57			2 159,57	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
24	011	612451081	Zatrenie škár muríva z tváric alebo dosák	83,080	m2	1,80	149,54	20
25	011	612474116	Omlietka vnúť. stien na porobet. tvárice	83,080	m2	12,00	996,96	20
26	011	622491315	Náter fasádny akrylátový	264,219	m2	6,10	1 611,74	20
27	321	627451131	Vyplnenie škár maltou cementovou z betón. tváric	264,219	m2	2,50	660,55	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
28	000	63.134	Podkladný betón B20 hr. 100mm so zvar. sieťou a prehladením	42,236	m ²	16,50	696,89	20
29	011	631312811	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	3,104	m ³	130,00	403,52	20
30	011	632435120	Liata polyuretánová podlaha	23,370	m ²	30,00	701,10	20
31	011	632481213	Separáčna vrstva z PE fólie	23,370	m ²	1,20	28,04	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				5 248,34			5 248,34	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
32	000	94.101	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1m v. do 10m použitie 1 mesiac	316,219	m ²	4,10	1 296,50	20
33	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	200,000	m ²	4,10	820,00	20
34	000	95.101	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby	12,240	m ²	3,10	37,94	20
35	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeme	41,477	m ³	11,50	476,99	20
36	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	286,987	t	8,50	2 289,39	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 900,82			4 900,82	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				38 142,780			38 142,76	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
37	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná, kompl.D+M	23,370	m ²	18,50	432,35	20
38	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	4,214	%	2,50	10,54	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				442,89			442,89	
712 - Poviakové krytiny								
39	712	712381121	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou	251,229	m ²	7,50	1 884,22	20
40	MAT	6282E1851	Fólia izolačná polyolefinová - jednovrstvový strešný systém	288,913	m ²	13,50	3 900,33	20
41	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	251,229	m ²	3,50	879,30	20
42	MAT	693660700	Geotextília 300 g/m ²	263,790	m ²	1,20	316,55	20
712 - Poviakové krytiny spolu:				6 980,40			6 980,40	
713 - Izolácie tepelné								
43	713	713121111	Mortáž tap. izolácie podlah 1 x polozenie	23,370	m ²	1,00	23,37	20
44	MAT	2831LA427	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 100 Stabil hr.80mm	24,539	m ²	5,30	130,06	20
45	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,455	%	1,50	2,18	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				155,61			155,61	
762 - Konštrukcie tesárske								
46	762	762341047	Debnenia striech, kompl.D+M	251,229	m ²	17,00	4 270,89	20
47	762	762342202	Montáž latovania striech	251,229	m ²	2,60	653,20	20
48	MAT	605000020	Razivo vč.náteru	0,276	m ³	260,00	71,76	20
49	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,276	m ³	60,00	16,56	20
50	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	50,205	%	4,50	225,92	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				5 238,33			5 238,33	
764 - Konštrukcie klampárske								
51	764	764430269	Klamp. lakoplast pl. oplechovanie múrov	3,800	m	18,50	70,30	20
52	764	764454254	Klamp. lakoplast pl. rúry odpadové kruhové d-125	16,000	m	13,00	208,00	20
53	764	998764201	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,776	%	1,50	4,16	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spoľu	DPH %
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				282,46			282,46	
766 - Konštrukcie stolárske								
54	700	766.475.1	Okno plastové posúvne vč.vn. parapetu,kovania +dvojseka,kompl.D+M	8,000	m2	150,00	1 200,00	20
55	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	10,800	%	0,50	5,40	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 205,40			1 205,40	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
56	700	767.311.1	Dodávka a montáž strešného fasádneho a podfádového systému vč.AI.podkonštrukcie a lemovania detailov	240,000	m2	265,00	63 600,00	20
57	700	767.451.	Rolovacie mreža,kompl.D+M	23,920	m2	360,00	8 611,20	20
58	700	767.525.	Dvere oceľové vchodové s rámom 900/2100mm,kompl.D+M	4,000	kus	355,00	1 420,00	20
59	MAT	553241130	Sendvičový panelRAL 6037 s izolantom hr.100mm vč lemovania,kompl.D+M	23,370	m2	40,00	934,80	20
60	767	767915220	Montáž oplotenia z profilovej ocele	0,600	m	8,50	5,10	20
61	767	767920120	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky murované do 4 m2	1,000	kus	16,00	16,00	20
62	MAT	553463231	Oplotenie z profilovanej ocele	0,600	m	23,00	13,80	20
63	MAT	553463381	Bránka oceľová 90x220cm	1,000	kus	495,00	495,00	20
64	MAT	553463531	Vráta oceľové 300x220cm	1,000	kus	1 980,00	1 980,00	20
65	MAT	553463541	Vráta zoceľé 430x220cm	1,000	kus	2 385,00	2 385,00	20
66	767	767920140	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky murované do 8 m2	1,000	kus	120,00	120,00	20
67	767	767920150	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky murované do 10 m2	1,000	kus	150,00	150,00	20
68	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	6 067,600	kg	2,20	13 348,72	20
69	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie	6 067,600	kg	2,50	15 169,00	20
70	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	728,898	%	0,50	364,45	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				108 593,07			108 593,07	
782 - Obklady z kameňa								
71	782	782631323	Montáž obkladov parapetov z kameňov hr. 25-30mm	1,200	m2	30,00	36,00	20
72	MAT	583870380	Obklad parapetov hr.25mm	1,240	m2	40,00	49,60	20
73	782	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 24 m	0,790	%	3,00	2,37	20
782 - Obklady z kameňa spolu:				87,97			87,97	
783 - Nátery								
74	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	433,114	m2	5,00	2 165,57	20
75	783	783228100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	433,114	m2	2,50	1 082,79	20
783 - Nátery spolu:				3 248,36			3 248,36	
784 - Maľby								
76	784	784448090	Maľba 1 far. dvojnás. vodný disperzný náter	83,080	m2	3,50	290,78	20
784 - Maľby spolu:				290,78			290,78	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				126 525,27			126 525,27	
Za rozpočet celkom				164 668,03			164 668,03	



ROZPOČET

Stavba: Stavoprojekt Tatran
Objekt: SO 06 Vstupy

Objednávateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 16.2.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 050,96	0,033
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 050,96	0,033
1	973031612	Vysekanie otvor pre krabice,-inštaláčne	ks	20,000	1,24	24,80	0,000
2	974031122	Vysekanie rýh pre kably do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	254,000	3,21	815,34	0,000
3	2861800131	Ochrana hadica (husl krk), 50 m, plast IVAR	m	254,000	0,83	210,82	0,033
M M						16 123,69	0,309
21-M Elektromontáže						12 123,97	0,287
4	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	11,000	1,70	18,70	0,000
5	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	11,000	0,31	3,41	0,000
6	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	9,000	7,31	65,79	0,000
7	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	9,000	2,51	22,59	0,000
8	210040712	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre rozvádzač	ks	1,000	14,42	14,42	0,000
9	210101444	Chránička KOPOHALF	m	60,000	3,99	239,40	0,000
10	3411316121	Chránička delená KOPOHALF	m	60,000	13,72	823,20	0,125
11	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	4,000	4,94	19,76	0,000
12	345020300	L-Spínač WPT 100F biely	ks	4,000	9,26	37,04	0,000
13	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	7,04	7,04	0,000
14	3450201480	Prepínač 5 3553-05629	ks	1,000	6,58	6,58	0,000
15	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	5,77	23,08	0,000
16	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	4,000	5,08	20,32	0,000
17	210190003	Rozvádzač RD.0, 36 modulový s výzbrojou	ks	1,000	616,25	616,25	0,000
18	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,000	0,42	0,42	0,000
19	210201005	Zapojenie svetlidlá IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s LED žiarovkou	ks	7,000	6,82	47,74	0,000
20	34863017101	Svetidlo LED 41W	ks	7,000	151,53	1 060,71	0,086
21	210201912	Montáž svetidla interierového na strop do 2 kg	ks	1,000	10,75	10,75	0,000
22	3480571610	LED svetidlo so senzorom pohybu	ks	1,000	64,04	64,04	0,003
23	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omlietke Cu 4-16mm2	m	10,000	1,29	12,90	0,000
24	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000	0,81	8,10	0,001
25	210411141	Montáž kamery a príslušenstva	ks	6,000	18,79	112,74	0,000
26	3850005780	elektroinštalácia kamera	ks	6,000	401,93	2 411,58	0,002
27	3850005790	kryt kamery GSM KAC-EYE	ks	6,000	60,47	362,82	0,000
28	2104510031	Montáž vykurovacej rohože	m2	12,000	16,99	203,88	0,000
29	3410368836	Vykurovacie rohože LDTS 160/0,5	ks	24,000	54,23	1 301,52	0,017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	2,000	6,09	12,18	0,000
31	3410368801	Domáca regulácia elektrického vykurovania	ks	2,000	143,55	287,10	0,001
32	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	10,000	1,42	14,20	0,000
33	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	10,000	0,85	8,50	0,000
34	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	128,000	1,42	181,76	0,000
35	3410104999	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	3,000	1,06	3,18	0,000
36	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	125,000	1,06	132,50	0,000
37	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	286,000	1,42	408,12	0,000
38	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	286,000	1,65	471,90	0,000
39	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	3,000	1,42	4,26	0,000
40	3410109200	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	3,000	1,87	5,61	0,000
41	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	72,000	1,12	80,64	0,000
42	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	72,000	9,49	683,28	0,083
43	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1, 5	m	18,000	1,36	24,48	0,000
44	3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	18,000	1,16	20,88	0,000
45	210800510	Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 25	m	72,000	1,13	81,36	0,000
46	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	72,000	6,67	480,24	0,000
47	HZS-001	Revízie	hod	1,000	174,00	174,00	0,000
48	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	2,000	43,50	87,00	0,000
49	M21-PM	Podružný materiál	%	10,000	145,00	1 450,00	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

3 999,72

0,022

50	220320723	Montáž dverového kontaktu, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie do mrazovaných dverí	ks	4,000	36,05	144,20	0,000
51	2203207231	Montáž turniketu, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	9,000	36,05	324,45	0,000
52	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	4,000	5,22	20,88	0,000
53	38500207101	Zásuvka dátová RJ45 FTP	ks	4,000	9,43	37,72	0,000
54	220512126	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6	m	243,000	3,00	729,00	0,000
55	35820103751	Počítačová sieť a príslušenstvo Patch kábel systému FTP	ks	243,000	11,29	2 743,47	0,022

Celkom

17 174,65

0,342

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019		Miesto: Prešov	
Objekt :SO 08 Vstavky tribúny "B,C,D"		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 16.2.2021
Odberaťel:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.		IČO:	
08001 Prešov		DIČ:	
		0	0
		0	0
		0	0
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	461 291,96	5 161,00
			466 452,96
2	PSV:	108 017,41	17 530,34
			125 547,75
3	MCE:	1 400,00	0,00
			1 400,00
4	Iné:		0,00
			0,00
5	Súčet:	570 709,37	22 691,34
			593 400,71
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		0,00
7	Murárske výpomocce		0,00
8	Bez pevnej podlahy		0,00
9			0,00
10	Sučet riadkov 6 až 9:		0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	0,00 %	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažané podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
17	Inžinierska činnosť		0,00
18	Projektové práce		0,00
19			0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19:		0,00
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		593 400,71
22	DPH 20% z:	593 400,71	118 680,14
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:		712 080,85
F	Odpočít - prípočet		
			0
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberaťel:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ:


Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
 Objekt :SO 06 Vstavy tržby "B,C,D"

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	84 489,71	0,00	84 489,71	0,00000	0,000	5 217,255
2 - ZÁKLADY	153 917,51	0,00	153 917,51	3 212,20239	0,000	1 078,200
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	92 240,82	4 781,00	97 001,82	972,57966	0,000	2 397,075
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 948,82	0,00	3 948,82	31,98451	0,000	139,972
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	71 377,05	400,00	71 777,05	889,53324	0,000	2 570,367
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	55 318,05	0,00	55 318,05	0,57146	0,000	4 350,366
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	461 291,96	5 161,00	466 452,96	4 886,87126	0,000	15 753,235
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 530,63	0,00	11 530,63	3,59625	0,000	492,754
713 - Izolácie tepelné	886,54	2 629,04	3 515,58	0,04518	0,000	29,648
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 282,48	0,00	1 282,48	1,21405	0,000	42,098
766 - Konštrukcie stolárske	10 269,09	14 027,50	24 296,59	0,58693	0,000	63,310
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	43 420,71	873,80	44 294,51	5,14896	0,000	380,635
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 209,63	0,00	2 209,63	1,00690	0,000	31,711
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	1 933,41	0,00	1 933,41	0,10079	0,000	23,433
781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek	28 394,27	0,00	28 394,27	42,09117	0,000	1 233,801
783 - Nátery	4 028,06	0,00	4 028,06	0,28293	0,000	157,548
784 - Maľby	4 062,59	0,00	4 062,59	0,78930	0,000	165,986
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	108 017,41	17 530,34	125 547,75	54,86246	0,000	2 620,924
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00000	0,000	918,316
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00000	0,000	918,316
Za rozpočet celkom	570 709,37	22 691,34	593 400,71	4 941,73372	0,000	19 292,475

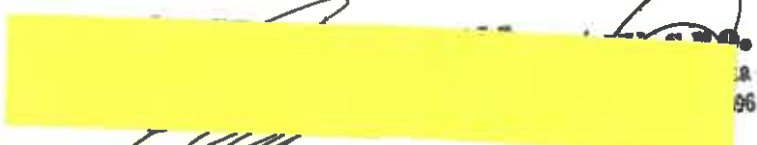
 96
 Strana 2

Odberateľ:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ:


Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
 Objekt :SO 08 Vstavky trlbúny "B,C,D"

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieľu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 nad 100 m3	195,004	m3	13,00	2 535,05	20
2	272	132201109	Prípratok za leplivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	195,004	m3	3,50	682,51	20
3	001	133201102	Hĺbenie šachlet v hom. tr. 3 nad 100 m3	2 076,154	m3	27,50	57 094,24	20
4	272	133201109	Prípratok za leplivosť horniny tr.3	2 076,154	m3	3,00	6 228,46	20
5	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. hom. 1-4 100 m	2 666,892	m3	2,20	5 867,16	20
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	937,712	m3	7,30	6 845,30	20
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	937,712	m3	0,75	703,28	20
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na medziskládke	1 333,446	m3	0,70	933,41	20
9	001	174101002	Zásyp zhuňnený jám, šachlet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	1 333,446	m3	2,70	3 600,30	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				84 489,71			84 489,71	
2 - ZÁKLADY								
10	002	224310001	Základové ihlanové pilyty vč.vrtu, výplne, výstuže a hlavice,kompl.D+M	840,000	m	95,00	79 800,00	20
11	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	351,007	m3	97,00	34 047,88	20
12	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	8,079	m3	104,00	840,22	20
13	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	731,834	m2	16,50	12 075,26	20
14	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	731,834	m2	4,00	2 927,34	20
15	011	274361821	Výstuž základových pásov BS1 500 (10505)	0,507	t	1 250,00	633,75	20
16	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	83,244	m3	104,00	8 657,38	20
17	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	287,360	m2	16,50	4 741,44	20
18	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	287,360	m2	4,00	1 149,44	20
19	011	275361821	Výstuž základových páteiek BS1 500 (10505)	7,236	t	1 250,00	9 045,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				153 917,51			153 917,51	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
20	011	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic FF15 s výplňou C16/20 a škárované spoje	30,235	m3	150,00	4 535,25	20
21	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic FF25 s výplňou C16/20 a škárované spoje	358,099	m3	150,00	53 714,85	20
22	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BS1 500 (10505)	18,282	t	1 250,00	22 852,50	20
23	011	317161131	Preklady POROTERM KP7 238/70/1250 mm	9,000	kus	24,00	216,00	20
24	011	317161132	Preklady POROTHERM KP7 238/70/1500 mm	3,000	kus	27,00	81,00	20
25	011	317161133	Preklady POROTHERM KP7 238/70/1750 mm	3,000	kus	32,00	96,00	20
26	011	317169112	Montáž prekladov dl.1250 mm	9,000	kus	9,00	81,00	20
27	011	317169113	Montáž prekladov dl.1500 mm	3,000	kus	9,00	27,00	20
28	011	317169114	Montáž prekladov dl.1750 mm	3,000	kus	9,00	27,00	20
29	011	317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	3,174	t	800,00	2 539,20	20
30	MAT	133589401	Ocaľový nosník	3,174	t	1 500,00	4 761,00	20
31	011	342242130	Priečky z porobetónových tvárnic 125mm presných na tenkovrstvú maltu	201,316	m2	24,50	4 932,24	20
32	011	342291131	Ukotvenie priečok hr. do 100 mm k bet. konštr. plochými nerezovými kotvami	87,650	m	5,50	482,08	20
33	012	388381002	Betonovanie konštrukcií vč.debnenia a výstuže	17,140	m3	155,00	2 656,70	20



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				97 001,82			97 001,82		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
34	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	11,091	m3	105,00	1 164,56	20	
35	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	71,500	m2	12,50	893,75	20	
36	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	71,500	m2	4,50	321,75	20	
37	011	411354171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	71,500	m2	5,50	393,25	20	
38	011	411354172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	71,500	m2	2,50	178,75	20	
39	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,325	t	1 250,00	408,25	20	
40	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	1,641	m3	110,00	180,51	20	
41	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	12,500	m2	16,50	206,25	20	
42	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	12,500	m2	4,00	50,00	20	
43	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,123	t	1 250,00	153,75	20	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 948,82			3 948,82		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
44	011	612421637	Omlietka vnút. stien vápenná štuková	728,422	m2	12,50	9 105,28	20	
45	011	612474115	Omlietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong	503,638	m2	12,00	6 043,66	20	
46	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pleťvom vtičeným do tmelu	503,638	m2	7,50	3 777,29	20	
47	011	622418419	Náter stien akrylátový, paropriepustný, otaruvzdorný	1 302,698	m2	6,50	8 487,54	20	
48	014	624971199	Prekrytie špáry lištou z lakoplast. plechu, kompl.D+M	558,600	m	3,20	1 787,52	20	
49	321	627451131	Vypinenie škár malťou cementovou z betón. tvárníc	1 202,899	m2	3,00	3 608,70	20	
50	000	63.114	Podkladný betón B16/20 hr. 100mm s prehladením oceľ. hladítkom	285,792	m2	13,00	3 715,30	20	
51	000	63.134	Podkladný betón B20 hr. 100mm so zvar. sieťou 5x150x150 s prehladením	42,758	m2	16,50	705,47	20	
52	011	631571003	Násyp zo štrkodrvy 0-32 spevňujúceho	181,963	m3	45,00	8 188,34	20	
53	011	631571007	Násyp zo štrkoplesku	8,259	m3	52,00	429,47	20	
54	011	631925815	Podlaha z drátkobetónu tr. C25/30 hr. 15 cm	477,150	m2	25,50	12 167,33	20	
55	011	632435120	Liatá polyuretánová podlaha	412,950	m2	30,00	12 388,50	20	
56	011	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc hr.40mm do piesku s výplňou škár MC-10	20,370	m2	45,00	918,65	20	
57	011	642942111	Osadenie dverových zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	8,000	kus	9,50	76,00	20	
58	MAT	553301200	Zárubňa oceľová CGU 60x197x14	2,000	kus	50,00	100,00	20	
59	MAT	553301240	Zárubňa oceľová CGU 80x197x14	6,000	kus	50,00	300,00	20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				71 777,05			71 777,05		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
60	011	931961112	Vložky do dilatačných škár z minerálnej plsti hr. 2 cm	136,062	m2	12,50	1 700,78	20	
61	000	94.101	Leštenie ľahké radové s podlahami š. 1m v. do 10m použitie 1 mesiac	38,550	m2	4,20	161,91	20	
62	000	95.101	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby	1 192,233	m2	3,00	3 576,70	20	
63	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	937,712	m3	11,50	10 783,69	20	
64	011	998011001	Presun hmôt pre budovy	4 886,871	t	8,00	39 094,97	20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				55 318,05			55 318,05		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				486 452,980			486 452,98		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
65	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná "folia PVC+geotextília2x", kompl.D+M	615,336	m2	18,00	11 076,05	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód can.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
66	711	711251130	Pružná hydroizol.síťka (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...)	18,200	m2	9,50	172,90	20
67	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	112,670	%	2,50	281,68	20
711 - izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				11 530,63			11 530,63	
713 - Izolácie tepelné								
68	713	713111125	Montáž tep. izolácie stropov spodom	4,600	m2	6,50	29,90	20
69	MAT	5953B0267	Doska tepelnoizolačná Multipor hr.150mm	72,800	m2	27,00	1 965,80	20
70	713	713131136	Montáž tep. izolácie stien, doskami kotv.tan.hmoždinkami 4ks/m2	101,006	m2	8,00	808,05	20
71	MAT	5953B0264	Doska tepelnoizolačná Multipor hr.100mm	34,918	m2	19,00	663,44	20
72	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	34,704	%	1,40	48,59	20
713 - izolácie tepelné spolu:				3 515,58			3 515,58	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
73	763	763132260	Podhľady sadr. vč. zaves. oceľ. konštr. 1*12,5mm a pov.úprav,kompl.D+M	33,950	m2	36,00	1 222,20	20
74	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	12,058	%	5,00	60,28	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 282,48			1 282,48	
766 - Konštrukcie stolárske								
75	766	766-611-02	Odk.1 Plast.okno 1000x500 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet, kompl.D+M	22,000	kus	180,00	3 960,00	20
76	766	766-611-03	Odk.1* Plast. okno 1000x500 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet, kompl.D+M	1,000	kus	180,00	180,00	20
77	766	766-611-05	Odk.2 Plast.okno 1200x500 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet, kompl.D+M	1,000	kus	190,00	190,00	20
78	766	766-611-06	Odk.3 Plast.okno 1500x500 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet, kompl.D+M	7,000	kus	220,00	1 540,00	20
79	766	766-611-07	Odk.4 Plast. okno 1200x1000 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet, kompl.D+M	1,000	kus	250,00	250,00	20
80	766	766-611-08	Odk.5 Plast.okno 900x1500 vč.kovania,trojskla,vn. a von.parapet, kompl.D+M	1,000	kus	350,00	350,00	20
81	700	766-611-09	Odk.6 Plast.okno 1500x1350 vč.kovania,trojskla,vn. a von.parapetu,kompl.D+M	1,000	kus	400,00	400,00	20
82	700	766.643	Dvere vnútorné jednodr. laminát. 600,800 so zvýš.mechan.odolnosťou,vč.kovania,kompl.D+M	8,000	kus	260,00	2 080,00	20
83	766	766695213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	5,000	kus	6,50	32,50	20
84	MAT	611874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	5,000	kus	5,50	27,50	20
85	766	766819999	Montáž kuchynských liniek	4,000	kus	300,00	1 200,00	20
86	MAT	557240899	Kuchynské linky 7,00m	4,000	kus	3 500,00	14 000,00	20
87	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	86,591	%	1,00	86,59	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				24 296,59			24 296,59	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
88	767	767-553-01	Odk.7 Vch.dvere oceľ. 1000x2100 vč.rámu a kotvenia,kompl.D+M	2,000	kus	1 115,00	2 230,00	20
89	700	767-553-02	Odk.8 Vch.dvere oceľ.zatepl. 1000x2100 vč.rámu a kovania,kompl.D+M	22,000	kus	350,00	7 700,00	20
90	700	767-553-03	Odk.8*Vch.dvere oceľ.zatepl. 900x1970 vč.rámu a kovania,kompl.D+M	18,000	kus	310,00	5 580,00	20
91	700	767.516.1	Odk.9 Dvere oceľové sekčné garážové 2400x2100 s diaľk.ovládanim,kompl.D+M	1,000	kus	3 870,00	3 870,00	20

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
92	700	767.117.1	Priečky dlelace plechové sanitárne na nůžkách s dverami a s kovaním, kompl.D+M	106,890	m2	45,50	4 863,50	20	
93	700	767.451.	Odk.10 Rotovacia brána lamelová nezateplená 2900x1850, kompl.D+M	6,000	kus	1 875,00	11 250,00	20	
94	700	767.451.02	Odk.11 Rotovacia brána lamelová nezateplená 2700x1800, kompl.D+M	2,000	kus	1 695,00	3 390,00	20	
95	700	767.451.03	Odk.12 Rotovacia brána lamelová nezateplená 5050x1800, kompl.D+M	1,000	kus	3 175,00	3 175,00	20	
96	700	767.526.	Odk.14 Brána z oceľ. profilov 3000x2000, kompl.D+M	1,000	kus	741,00	741,00	20	
97	767	767132211	Montáž stien a priečok z plechu poplastovaného vč. lemovania	34,952	m2	25,00	873,80	20	
98	MAT	553510192	Plech hladký poplastovaný	34,952	m2	25,00	873,80	20	
99	767	767132219	Montáž stien a priečok z plechu - záves. konštruk., kompl.D+M	34,952	m2	16,00	559,23	20	
100	767	767910001	Ohradenie z poplastovaných zváraných panelov vč. stĺpkov, kompl.D+M	13,620	m	57,00	778,34	20	
101	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	431,840	%	1,00	431,84	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				44 294,51			44 294,51		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
102	700	771.444	P1 Podlaha z gresových dlaždíc vč. poteru, tep. izolácie a soklík s ukon. nerez lištou, kompl.D+M	35,630	m2	60,00	2 137,80	20	
103	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	20,523	%	3,50	71,83	20	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				2 209,63			2 209,63		
777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
104	773	777615230	Nátery betón. podláh chemicky odolný (v garážach,...) 2 x licoť Epxi - Emulsion	64,200	m2	30,00	1 926,00	20	
105	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	14,817	%	0,50	7,41	20	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				1 933,41			1 933,41		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
106	700	781.432	Obklady vnút. keramické do tmeľu s cementovou hladkou omietkou	682,412	m2	41,00	27 978,89	20	
107	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	276,923	%	1,50	415,38	20	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				28 394,27			28 394,27		
783 - Nátery									
108	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. symet. dvojnásobné	214,950	m2	5,00	1 074,75	20	
109	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. symet. základné	214,950	m2	2,50	537,38	20	
110	016	783890399	Nátery polyuretánové umývateľné bet. konštrukci	146,420	m2	16,50	2 415,93	20	
783 - Nátery spolu:				4 028,06			4 028,06		
784 - Maľby									
111	784	784448090	Maľba 1 far. dvojnás. vodný disperzný náter	1 160,740	m2	3,50	4 062,59	20	
784 - Maľby spolu:				4 062,59			4 062,59		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				125 547,750			125 547,75		
PRÁCE A DODÁVKY M									
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt									
112	940	400-001	Hasiace prístroje HP6 6kg, kompl.D+M	28,000	kus	50,00	1 400,00	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			M40 - 168 Montáž strojov pre výrobu stavieb. hmôt spolu:	1 400,00			1 400,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 400,00			1 400,00	
			Za rozpočet celkom	593 400,71			593 400,71	

Stavoprojekt, s.r.o.
Prešov
Strana 7

ROZPOČET

Stavba: Stavoprojekt Tatran
Objekt: SO 08 Vstavky

Objednávateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.2.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						8 986,76	0,264
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						8 986,76	0,264
1	973031612	Vysekánie otvor pre krabice,-inštaláčn	ks	627,000	1,24	777,48	0,000
2	974031122	Vysekánie rýh pre kably do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	2 032,000	3,21	6 522,72	0,000
3	2861800131	Ochrana hadice (husi krk), 50 m, plast IVAR	m	2 032,000	0,83	1 686,56	0,264
PSV Práce a dodávky PSV						18 394,28	3,276
732 Ústredné kúrenie, strojovne						14 343,42	3,234
4	7322192051	Montáž ohrievača	ks	42,000	61,25	2 572,50	0,000
5	4847665830	Ohríevač vody HAKL	ks	42,000	280,26	11 770,92	3,234
769 Montáž vzduchotechnických zariadení						4 050,86	0,042
6	769049100	Montáž osušovačov rúk	ks	11,000	40,64	447,04	0,000
7	4290018675	SL 2002 ALUMINIUM sušič rúk ELEKTRODESIGN	ks	11,000	327,62	3 603,82	0,042
M M						302 140,24	11,613
21-M Elektromontáže						292 848,09	11,565
8	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	142,000	1,70	241,40	0,000
9	3450908510	Krabica KU 68-1901	ks	142,000	0,31	44,02	0,000
10	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	485,000	7,31	3 545,35	0,000
11	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	485,000	2,51	1 217,35	0,000
12	210040712	Murárske práce Vysekánie, zamurovanie a začistenie otvor pre rozvážač	ks	6,000	14,42	86,52	0,000
13	210101444	Chránička KOPOHALF	m	2 140,000	3,99	8 538,60	0,000
14	3411316121	Chránička delená KOPOHALF	m	2 140,000	13,72	29 360,80	4,451
15	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	19,000	4,94	93,86	0,000
16	345020300	L-Spínač WPT 100F biely	ks	19,000	9,26	175,94	0,000
17	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	11,000	7,04	77,44	0,000
18	3450201480	Prepínač 5 3553-05629	ks	11,000	6,68	72,38	0,000
19	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	10,000	6,12	61,20	0,000
20	34502015801	Prepínač 6	ks	10,000	10,58	105,80	0,000
21	21011056111	Zapojenie ventilátora	ks	3,000	21,39	64,17	0,000
22	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	69,000	5,77	398,13	0,000
23	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	69,000	5,08	350,52	0,000
24	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	6,12	24,48	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá	ks	4,000	4,73	18,92	0,000
26	2101900031	Rozvádzač RD.1,42 modulový s výzbrojou	ka	1,000	848,25	848,25	0,000
27	2101900032	Rozvádzač RD.2, 42 modulový s výzbrojou	ka	1,000	848,25	848,25	0,000
28	2101900033	Rozvádzač RD.3, 42 modulový s výzbrojou	ka	1,000	848,25	848,25	0,000
29	21019000344	Rozvádzač RD.4, 42 modulový s výzbrojou	ka	1,000	848,25	848,25	0,000
30	21019000345	Rozvádzač RC.1, 56 modulový s výzbrojou	ka	1,000	1 377,50	1 377,50	0,000
31	21019000346	Rozvádzač RC.2, 56 modulový s výzbrojou	ka	1,000	1 377,50	1 377,50	0,000
32	21019000347	Rozvádzač RC.3, 36 modulový bez výzbroje, rezerva pre závlahu	ka	1,000	123,25	123,25	0,000
33	21019000348	Rozvádzač RB.1, 42 modulový s výzbrojou	ka	1,000	848,25	848,25	0,000
34	21019000349	Rozvádzač RB.2, 42 modulový s výzbrojou	ka	1,000	848,25	848,25	0,000
35	210192722	Označovací štítky pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	6,000	0,42	2,52	0,000
36	2101930741	Rozvodnica zásuvková bez sekácií prác	ka	14,000	29,68	415,52	0,000
37	35712010301	Rozvodnica SCAME 1x32A,2x16A ihriško	ks	14,000	140,21	1 962,94	0,185
38	2101930752	Staveniskový rovádzač	ka	1,000	36,26	36,26	0,000
39	3571201040	SCAME	ks	1,000	1 813,01	1 813,01	0,016
40	210201005	Zapojenie svietidiel IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s LED žiarovkou	ks	117,000	6,82	797,94	0,000
41	34863017101	Svietidlo LED 41W	ks	9,000	151,53	1 363,77	0,111
42	34863017102	Svietidlo LED 41W lineárne	ks	28,000	151,53	4 242,84	0,344
43	34863017133	Svietidlo LED 12 W stropné, IP 20	ks	80,000	31,90	2 552,00	0,984
44	210201912	Montáž svietidla interierového na strop do 2 kg	ks	47,000	10,75	505,25	0,000
45	3480571610	LED svietidlo so senzorom pohybu	ks	47,000	64,04	3 009,88	0,141
46	210201930	Montáž svietidla nástenného	ks	5,000	8,23	41,15	0,000
47	3480571260	Nástenné svietidlo LED 12W	ks	5,000	31,90	159,50	0,001
48	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	240,000	1,29	309,60	0,000
49	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	240,000	0,81	194,40	0,019
50	210411071	Montáž snímačov	ks	31,000	3,76	116,56	0,000
51	38500030401	Snímače, splachovače WC	ks	31,000	4,33	134,23	0,003
52	210411161	Montáž zdroja WC	ks	11,000	9,40	103,40	0,000
53	3850006170	Zdroj pre WC splachovanie	ks	11,000	198,07	2 178,77	0,001
54	2104510031	Montáž vykurovacej rohože	m ²	288,000	16,99	4 893,12	0,000
55	3410368836	Vykurovacie rohože LDTS 1600,5	ks	576,000	54,23	31 236,48	0,403
56	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	22,000	6,09	133,98	0,000
57	3410368801	Domacia regulácia elektrického vykurovania	ks	22,000	143,55	3 158,10	0,006
58	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	80,000	1,42	113,60	0,000
59	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	80,000	0,85	68,00	0,000
60	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	2 177,000	1,42	3 091,34	0,000
61	3410104999	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	682,000	1,06	722,92	0,000
62	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	1 495,000	1,06	1 584,70	0,000
63	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	2 578,000	1,42	3 662,18	0,000
64	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	2 579,000	1,65	4 255,35	0,000
65	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	162,000	1,42	230,04	0,000
66	3410109199	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 5x1,5	m	20,000	1,87	37,40	0,000
67	3410109200	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	142,000	1,87	265,54	0,000
68	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	571,000	1,12	639,52	0,000
69	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	571,000	9,49	5 418,79	0,423
70	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	188,000	1,18	198,24	0,000
71	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	188,000	15,06	2 831,08	0,176
72	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1, 5	m	577,000	1,36	784,72	0,000
73	3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	577,000	1,16	669,32	0,000
74	210800508	Vodič medený a lano nn a vn (v mm ²) v rúrkach CY 10	m	300,000	1,13	339,00	0,000
75	3410404700	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	300,000	2,29	687,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76	210800509	Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 16	m	300,000	1,13	339,00	0,000
77	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	300,000	3,67	1 101,00	0,000
78	210800510	Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 25	m	1 404,000	1,13	1 586,52	0,000
79	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	1 404,000	6,67	9 364,68	0,000
80	210810065	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	322,000	9,99	3 216,78	0,000
81	3410350144	1-CYKY 5x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	322,000	68,22	21 966,84	0,773
82	210810066	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	m	1 176,000	13,28	15 617,28	0,000
83	3410350145	1-CYKY 5x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 176,000	83,90	98 666,40	3,528
84	HZS-001	Revízia	hod	9,000	174,00	1 566,00	0,000
85	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000	43,50	870,00	0,000
86	M21-PM	Podružný materiál	%	10,000	145,00	1 450,00	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

8 347,15 0,049

87	2203203841	Montáž informač. výsledkovej tabule do 400 kg, zatiahnutie káblov vrátane zpojenia	ks	2,000	292,76	585,52	0,000
88	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	6,000	5,22	31,32	0,000
89	38500207101	Zásuvka dátová RJ45 FTP	ks	6,000	9,43	56,58	0,000
90	220512126	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6	m	537,000	3,00	1 611,00	0,000
91	35820103751	Počítačová sieť a príslušenstvo Patch kábel systému FTP	ks	537,000	11,29	6 062,73	0,048

35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

945,00 0,000

92	3501400051	Čerpadlo Sigma	ks	3,000	315,00	945,00	0,000
----	------------	----------------	----	-------	--------	--------	-------

Celkom

329 521,28 15,153

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE	JKSO	
Názov objektu	SO 08 – VSTAVKY TRIBÚNA „B, C, D“	EČO	
Časť	Zdravotechnika	Miesto	Prešov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.		
Projektant	Ing. Hamžíková		
Zhotoviteľ	AVA-stav, s.r.o.		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		16.02.21	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	22 037,50	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
3 PSV	Dodávky	11		16	Prevádzkové vplyvy
4	Montáž			17	Ostatné
	77 617,32				0,00%
5 "M"	Dodávky			18	VRN z rozpočtu
6	Montáž			19	VRN (r. 13-18)
	0,00				
	0,00			22	Ostatné náklady
7 ZRN (r. 1-6)	99 654,82	12	DN (r. 8-11)		
20 HZS		21	Kompl. činnosť		
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		Pečiatka			99 654,82
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 %
Zhotoviteľ		Pečiatka			19 930,96
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
		Pečiatka			119 685,78
		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
		Pečiatka		27	Kľzavá doložka
		Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -

Rozpočet

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt: SO 08 – VSTAVKY TRIBÚNA „B, C, D“

Diel: ZTI - Zdravotechnika

ČP	Kód cenníka	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
							15 373,10
1			Zemné práce – HSV				
1	001	132211101	Híbenie rýhy šírky do 800 mm v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	152,000	52,00	7 904,00
2	001	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. Do 4 m	m2	138,000	5,50	759,00
3	001	151101112	Očistenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	138,000	3,50	483,00
4	001	181101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	152,000	30,00	4 560,00
5	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	69,000	7,50	517,50
6	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachet alebo okolo objektu do 100 m3	m3	83,000	3,20	265,80
7	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	44,200	20,00	884,00
							4 849,00
4			Vodorovné konštrukcie – HSV				
8	271	451572111	Lôžko a obsyp pod potrubie a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	58,000	30,00	1 740,00
9	271	452311141	Podkladné a zabezp.konštr.z betónu, bloky, sedlá z betónu tr.C 16/20	m3	11,000	94,00	1 034,00
10	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie stokv a drobné objekty	m2	125,000	15,00	1 875,00
							2 015,40
99			Presun hmôt HSV				
11	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	134,360	15,00	2 015,40
							1 505,70
713			Izolácie tepelné				
12	721	713482305	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 22 -42 mm (Potrubie DN15) (hr.isolácie do 13 mm)	m	122,000	1,90	231,80
13	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof20 (9x22)	m	95,000	0,60	57,00
14	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof20 (20x22)	m	27,000	1,30	35,10
15	721	713482305	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer28 mm (Potrubie DN20)	m	220,000	1,90	418,00
16	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.25 (9x28)	m	220,000	0,70	154,00
17	721	713482305	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 35 mm (Potrubie DN25)	m	37,000	1,90	70,30
18	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.32 (9x35)	m	37,000	3,70	136,90
19	721	713482305	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 42 mm	m	30,000	1,90	57,00
20	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.40 (9x42)	m	30,000	1,10	33,00
21	721	713482306	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 43-52 mm (hr.isolácie do 13 mm)	m	75,000	2,00	150,00
22	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.50 (9x52)	m	75,000	1,40	105,00
23	721	713482307	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 53-64 mm	m	16,000	2,20	35,20
24	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.63 (9x65)	m	16,000	1,40	22,40
							10 416,40
721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
25	721	721171107	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové hrdlové D75x1,80	m	15,000	13,50	202,50
26	721	721171109	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvislé D110x2,20	m	120,000	14,00	1 680,00
27	721	721171109	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D110x2,2	m	125,000	14,00	1 750,00
28	721	721171111	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D140x2,8	m	88,000	20,00	1 760,00
29	721	721171112	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D160x3,9	m	84,000	21,50	1 806,00
30	721	721173204	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové prípojovacie D40x1,8	m	19,000	7,00	133,00
31	721	721173205	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové prípojovacie D50x1,8	m	59,000	7,50	442,50
32	721	721173205	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové prípojovacie D63x1,8	m	19,000	8,50	161,50
33	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	ks	45,000	2,20	99,00
34	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	35,000	2,40	84,00
35	721	721194108	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	29,000	3,50	101,50
36	721	721212311	Montáž podlahových vpustov DN50	ks	9,000		

37	KP	Katal. Cena	Podl.vpust DN50 s krytom na vlep.dlažby so záp.uzáverom ako napr. PRIMUS HL510NPr-3020	ks	9,000	89,00	801,00
38	KP	Katal. Cena	Prívzdušňovací ventil	ks	4,000	29,00	116,00
39	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	232,000	0,80	185,60
40	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 až DN 250	m	297,000	0,90	267,30
41	721	721999910	Ostatné práce na vnút. kanal. (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	50,000	15,00	750,00

99 Presun hmôt vnútorná kanalizácia 104,16

42	721	998721201	Presun hmôt pre vnút.kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,000		104,16
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 20 077,20

43	721	722171213	Potruble z Pe rúr stred.ťaž.rada D32/3,4 DN25 v ochr.rúre DN50	m	93,000	19,00	1 767,00
44	721	722171214	Potruble z Pe rúr stred.ťaž.rada D40/4,3 DN32 v ochr.rúre DN50	m	28,000	22,50	630,00
45	721	722171215	Potruble z Pe rúr stred.ťaž.rada D50/6,3 DN40 v ochr.rúre DN80	m	35,500	26,00	923,00
46	721	722171216	Potruble z Pe rúr stred.ťaž.rada D63/6,7 DN50 v ochr.rúre DN100	m	12,500	28,00	350,00
47	721	722171312	Potruble plasthliníkové PeX-Alu-PeX. (DN15) D 20x2,5 mm	m	122,000	11,50	1 403,00
48	721	722171313	Potruble plasthliníkové PeX-Alu-PeX. (DN20) D 26x3,0 mm	m	220,000	15,50	3 410,00
49	721	722171314	Potruble plasthliníkové PeX-Alu-PeX. (DN25) D 32x3,0 mm	m	37,000	22,00	814,00
50	721	722171315	Potruble plasthliníkové PeX-Alu-PeX.(DN32) D 40x3,5 mm	m	30,000	31,00	930,00
51	721	722171316	Potruble plasthliníkové PeX-Alu-PeX. (DN40) D 50x4,0 mm	m	75,000	38,00	2 850,00
52	721	722171317	Potruble plasthliníkové PeX-Alu-PeX. (DN50) D 63x4,5 mm	m	16,000	50,00	800,00
53	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15,20	ks	156,000	6,20	967,20

Vodovodné armatúry = DODÁVKA + MONTÁŽ

54	721	722221136	Armat.vodov.s 1závitom-výtok. K3T DN15,20	ks	10,000	18,50	185,00
55	721	722230101	Armat.vodov.s 2závitmi G-15	ks	10,000	11,50	115,00
56	721	722230102	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	ks	23,000	12,50	287,50
57	721	722230103	Armat.vodov.s 2závitmi G-25	ks	3,000	14,50	43,50
58	721	722230104	Armat.vodov.s 2závitmi G-32	ks	1,000	22,50	22,50
59	721	722230105	Armat.vodov.s 2závitmi G-40	ks	1,000	29,00	29,00
60	721	722231023	Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN25	ks	5,000	16,50	82,50
61	721	722231024	Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN32	ks	3,000	23,00	69,00
62	721	722231025	Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN40	ks	6,000	36,00	216,00
63	721	722231026	Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN50	ks	2,000	42,00	84,00
64	721	722231082	Spätný ventil VE3030 DN20	ks	1,000	11,50	11,50
65	721	722231063	Spätný ventil VE3030 DN25	ks	2,000	20,00	40,00
66	721	722231064	Spätný ventil VE3030 DN32	ks	3,000	23,00	69,00
67	721	722231065	Spätný ventil VE3030 DN40	ks	3,000	26,00	78,00
68	721	722231066	Spätný ventil VE3030 DN50	ks	1,000	28,00	28,00
69	MAT	Katal.cena	Filter závitový DN25 + montáž	ks	1,000	19,00	19,00
70	KP	Katal.cena	Filter závitový DN32 + montáž	ks	1,000	23,00	23,00
71	KP	Katal.cena	Filter závitový DN40 + montáž	ks	3,000	29,00	87,00
72	KP	Katal.cena	Filter závitový DN50 + montáž	ks	1,000	33,00	33,00
73	721	722290228	Tlaková skúška potrubia	m	669,000	3,50	2 341,50
74	721	722290234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	669,000	1,00	669,00
75	721	722999904	Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	50,000	14,00	700,00

99 Presun hmôt vnútorný vodovod 150,58

76	721	998721201	Presun hmôt pre vnút.vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,750		150,58
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--------

725 Zdravotechnika - zariad. Predmety - montáž 4 678,60

77	721	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien	ks	28,000	33,50	938,00
78	721	725119730	Montáž záchodových mís do predstenového systému	ks	28,000	7,00	196,00
79	721	725129210	Montáž pisoárov z bieleho diturvitu automat.splachovanie	ks	28,000	28,00	784,00
80	721	725129721	Montáž predstenového systému pisoárov	ks	28,000	29,00	812,00
81	721	725129730	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	28,000	5,50	154,00
82	721	725219201	Montáž umývadla, umývatka bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	7,000	29,00	203,00
83	721	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultov	ks	38,000	18,00	684,00
84	721	725241112	Montáž sprchových vaničiek akrylátových štvorcových 900 mm	súb	1,000	37,00	37,00
85	721	725319104	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu s použitím silikónového tmelu prof. do 510 mm	ks	6,000	15,00	90,00
86	721	725333380	Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostat.stojacích keramických	ks	1,000	22,00	22,00
87	721	725539140	Montáž elektr.zásobníkov beztlakových do 5 l	ks	27,000	9,00	243,00
88	721	725829601	Montáž batérií umývadlových, drezových do jedného otvoru, pákových	ks	51,000		

89	721	725829201	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných, pákových	ks	1,000	7,00	7,00
90	721	725849230	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy a nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	11,00	11,00
91	721	725859102	Montáž ventilov odpadových nad 32 do DN50	ks	6,000	4,10	24,60
92	KP	725989101	Montáž dvierok	ks	28 000	0,50	14,00

Dodávka		Špecifikácia	40 849,00				
93	KP	K91155	Umývadlo 55x42 mm KOLO – Rekord + polostp _K97100 - súbor	ks	6,000	106,00	636,000
94	KP	Katal.cena	Umývadlo zapustené do dosky ovál 56x45 cm s otvorom pre batériu (ako napr. Kolo - typ Nova Pro)	ks	38,000	82,00	3 118,00
95	KP	Katal.cena	Umývatko	ks	1,000	68,00	68,00
96	KP	Katal.cena	WC závesné – ako napr.KOLO Závesný set – Technic GT Style (WC+závesný inštalačný systém) - súbor	ks	28,000	365,00	10 220,00
97	KP	L20111	Doska na sedenie s poklopom - antibakt.úprava – typ napr. KOLO	ks	28,000	57,00	1 596,00
	KP	Obch.cena	Montážny prvok pre závesné WC - súčasť setu a WC (evidované v položke č.96)	ks	28,000		
98	KP	Katal.cena	Pisoár pre senzorové ovládanie napr. Jlika Golem	ks	28,000	118,00	3 304,00
99	KP	Katal.cena	Pisoárový inštalačný prvok	ks	28,000	150,00	4 200,00
100	KP	Katal.cena	Pisoárová deliaca stena	ks	23,000	82,00	1 886,00
101	KP	Katal.cena	Automat.pisoárový splachovač APIS 5– 12V	ks	28,000	148,00	4 144,00
102	KP	Katal.cena	Montážna sada APIS 5-M	ks	28,000	66,00	1 848,00
103	KP	Katal.cena	Napájací zdroj k pisoárom ZAS 50/12t pre 1-5 pisoárov	ks	7,000	77,00	539,00
104	KP	Obch.cena	Diaľkový ovládač pre nastavenie parametrov DO-2	ks	5,000	36,00	180,00
105	KP	Katal.cena	Výlevka keramická samostat.stojaca , vrátane mriežky	ks	1,000	197,00	197,00
106	KP	Katal.cena	Batéria stojanč.paková pre umývadlo	ks	45,000	64,00	2 880,00
107	KP	Katal.cena	Batéria paková drezová+sifón pre KL	ks	6,000	69,00	414,00
108	KP	Katal.cena	Nástenná batéria paková dlhé rameno pre výlevku	ks	1,000	58,00	58,00
109	KP	Katal.cena	Sprchová paková batéria so sprchou	ks	1,000	58,00	58,00
110	KP	Katal.cena	Sifón pre kuch.drez	ks	6,000	88,00	528,00
111	KP	Katal.cena	Sprchová misa 900/900 akrylátová	ks	1,000	165,00	165,00
112	KP	Obch.cena	El.tiakový prietokový ohrievač vody – poddrezový pre jedno odber.miesto, v štandarde Haki MK-1, 230V,3,5kW	ks	12,000	130,00	1 560,00
113	KP	Obch.cena	El.tiakový prietokový ohrievač vody – poddrezový pre viac odbemých miest v štandarde Haki MK-2, 230V, 7kW	ks	15,000	150,00	2 250,00
114	KP	Katal.cena	Revízne dvierka nerez 150/150	ks	14,000	18,00	252,00
115	KP	Katal.cena	Revízne dvierka150/300	ks	14,000	30,00	420,00
116	KP	Katal.cena	Revízne dvierka300/300	ks	1,000	30,00	30,00

99		Presun hmôt zariadenovacie predmety	135,68				
117	721	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,300		135,68

Celkový súčet

99 654,82

Práce HSV
Práce PSV

22 037,50
77 617,32

Poznámka :

- Kuchynská linka(KL) - dodávka stavba – rozpočtovaný iba sifón a batéria
Pre vodovodné napojenia od rohových ventilov použiť nerezový vlnovec PN16 pre vodu

konkrétny výrobok je možné zameniť iným, ak je vhodný na daný účel a má rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti. Zmenu je potrebné písomne schváliť autorom diela, zodpovedným projektantom a zástupcom investora"

[Redacted Signature Area]

Odberteľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Projektant: Ing.Eva Kačalová

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing.Kačalová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba :UVK-Prešov futbal Tatran aréna

Objekt :SO 11-Vykurovanie trávniká

Časť :vykurovanie trávniká 12.2019

Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

733 - Rozvod potrubia

1	731	73317-33131	Vyhrievanie trávniká na ihrisku 112x72m Prvky v zostave: 135540-144 REHAU RAUTHERM rúrka 25 x 2,3 VPE-Xa - 29 328m 268210-001 RAILFIX upevňovacia lišta 25 x2,3 - 4 850m 245012-001 ESM Spojka 25 - 376 ks 257249-002 Vod. oblúk 90° pre rúrky 25 - 376 ks 259187 002 REHAU Spojka 25 - 10 ks 259197-002 Násuvna objímka 25 - 20 ks Izolačná páska na izolovanie spojov - 10 ks	1,000	sub	73 500,00	73 500,00	
2	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m 733 - Rozvod potrubia spolu:	735,000 % 74 970,00		2,00	1 470,00 74 970,00	

734 - Armatúry


3	731	734re-h2161	Plastový predizolovaný rozdeľovač + prípojenie na energoblok predizolovaným potrubím DN 180/280 Prvky v zostave: -EE20 rozdeľovač izolovaný 12mPE100 80x16,4 s odbočkami 20x32/25+DNO-2 ks -GE20 rozdeľovač izolovaný 12mPE100 180x16,4 s odbočkami 20x32/25-14ks -GE7 rozdeľovač izolovaný 4,2m PE100 180x16,4 s odbočkami 7x32/25 - 2 ks -GE21 rozdeľovač izolovaný 12m PE100 180x16,4 s odbočkami 21x32/25-2ks -Rúra izolovaná PE100 180x16,4mm PN16 SDR11 - 12m - 180 m -HDPE príruha PPR/jadro ocel d.180 PN10/16 - 2 ks -izolačná sada pre spojky -38 ks -izolačná sada pre kolená-12 ks -1 238760 1 001 REHAU ESM spojka 180 - 38 ks -1 239100 1 001 REHAU ESM koleno 180 90° - 12 ks	1,000	sub	78 200,00	78 200,00	
4	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m 734 - Armatúry spolu:	782,000 % 78 591,00		0,50	391,00 78 591,00	

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 153 561,00 153 561,00

PRÁCE A DODÁVKY M


807 58 Montáž teplovodu

5	270	80758-00011	Montáž-vykurovanie trávniká	29,328	km	600,00	17 596,80	
6	MAT	551 800056	Nemrzúca náplň 34% glykol 807 59 Montáž teplovodu - dodatok spolu:	19 000,000	l	0,80	15 200,00 32 796,80	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				32 796,80			32 796,80	

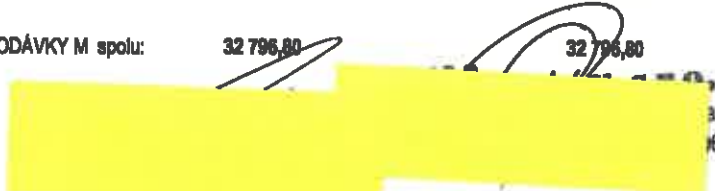

Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
Za rozpočet celkom				186 357,80			186 357,80	

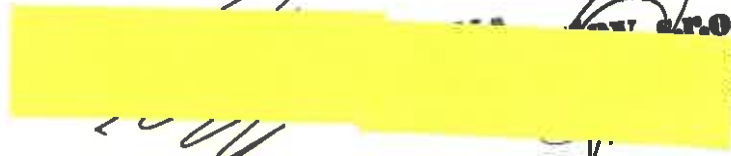
Ing. Ján Kačala, Prešov
16

Odberať:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabániová
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE
 Objekt : SO 20 - Príložka kanalizácie

STAVOPROJEKT s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min (fakturovať skutočnosť)	100,000	hod	2,80	280,00
2	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min (fakturovať skutočnosť)	5,000	deň	1,60	8,00
3	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	2,400	m	10,00	24,00
4	272	11900-1412	Dočasné zaist. potrubia bet. žalbet. kam. azc. DN do 500 mm	1,200	m	16,00	19,20
5	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	3,600	m	8,50	30,60
6	001	12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	5,000	m3	14,50	72,50
7	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	464,000	m3	8,20	3 804,80
8	272	13220-1209	Príplatok za lepkivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	464,000	m3	1,00	464,00
9	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	770,000	m2	6,50	5 005,00
10	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	770,000	m2	4,00	3 080,00
11	001	16110-1101	Zvlsté premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	232,000	m3	3,10	719,20
12	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	55,000	m3	7,30	401,50
13	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	55,000	m3	2,50	137,50
14	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	55,000	m3	0,70	38,50
15	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	322,000	m3	3,50	1 127,00
16	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	108,000	m3	14,00	1 512,00
17	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	108,000	m3	5,00	540,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				17 263,80
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
18	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z plesku a štrkopiesku	32,000	m3	40,00	1 280,00
19	MAT	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	32,000	m3	25,00	800,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				2 060,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
20	271	81242-2121	Montáž potr. bet. hrdl. tes. gum. krúž. otv.v. do 20% DN 500	135,000	m	18,50	2 497,50
21	271	89441-1141	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 500	4,000	kus	475,00	1 900,00
22	MAT	592 240050	Skruž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9 so stupečkou	4,000	kus	50,00	200,00
23	MAT	592 243830	Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12 so stupečkou	14,000	kus	30,00	420,00
24	MAT	592 243910	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12	4,000	kus	10,00	40,00
25	MAT	592 243920	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	1,000	kus	15,00	15,00
26	MAT	592 243930	Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12	2,000	kus	16,00	32,00
27	271	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	4,000	kus	12,00	48,00
28	MAT	552 433400	Poklop kruhový d 600 vstupný	4,000	kus	115,00	460,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				5 612,50
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
29	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skolam. v otv. výk.	193,273	t	30,00	5 798,19
30	MAT	592 226100	Rúra TZR 31-500 199x50x75,2	54,000	kus	200,00	10 800,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				16 598,19
			PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu :				41 554,49
			Rozpočet celkom :				41 554,49

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabániová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 21 - Areálová splašková kanalizácia

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min (fakturovať skutočnosť)	200,000	hod	2,50	500,00
2	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min (fakturovať skutočnosť)	10,000	deň	1,50	15,00
3	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo ľat. DN do 200 mm	3,300	m	9,00	29,70
4	272	11900-1412	Dočasné zaist. potrubia bet. žebet. kam. azc. DN do 500 mm	2,200	m	14,00	30,80
5	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	7,700	m	7,50	57,75
6	001	12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	20,000	m3	11,50	230,00
7	001	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	1 291,000	m3	4,00	5 164,00
8	272	13220-1209	Príplatok za leplivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	1 291,000	m3	0,80	1 032,80
9	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	464,000	m2	3,20	1 484,80
10	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	1 963,000	m2	5,50	10 796,50
11	272	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	464,000	m2	1,00	464,00
12	272	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	1 963,000	m2	2,50	4 907,50
13	001	18110-1101	Zvlisť premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 0,5*1352 = 676,000	676,000	m3	2,00	1 352,00
14	272	18270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	458,000	m3	6,70	3 068,60
15	272	18710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	458,000	m3	2,00	916,00
16	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	458,000	m3	0,70	320,60
17	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 1352-458 = 894,000	894,000	m3	3,50	3 129,00
18	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	315,000	m3	11,00	3 465,00
19	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	315,000	m3	4,50	1 417,50
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				38 381,55
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dieku, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
20	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z plešku a štrkoplesku	95,000	m3	25,00	2 375,00
21	MAT	583 372510	Štrkoplesok 0-63 B1	95,000	m3	26,00	2 470,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							4 845,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
22	271	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	25,000	kus	18,00	450,00
23	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	104,500	m	3,50	365,75
24	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	81,000	m	3,50	283,50
25	271	87137-3121-1	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN250	417,000	m	3,50	1 459,50
26	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	14,000	kus	1,30	18,20
27	MAT	286 111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 104,5/5 = 20,900	20,900	kus	27,00	584,30
28	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 81/5 = 16,200	16,200	kus	36,00	583,20
29	MAT	286 111240	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 250x6,1x5000 417/5 = 83,400	83,400	kus	71,50	5 963,10
30	MAT	286 506790	Koleno kanalizačné d200/45°	5,000	kus	14,00	70,00
31	MAT	286 507120	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm	1,000	kus	21,00	21,00
32	MAT	286 507140	Odbočka kanalizačná PVC d 250/160mm	13,000	kus	48,00	624,00
33	MAT	286 507150	Odbočka kanalizačná PVC d 250/200mm	5,000	kus	60,50	302,50
34	MAT	286 5A1018-1	PVC kanál Koleno KG 160 x 45°	14,000	kus	3,50	49,00
35	271	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	5,000	kus	1,50	7,50
36	271	87735-5121	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN200	1,000	kus	8,50	8,50
37	271	87737-3121-1	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN250	18,000	kus	3,50	63,00
38	271	89411-8001	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	1,000	kus	52,00	52,00
39	271	89441-1121	Zhot. šachtiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	15,000	kus	375,00	5 625,00
40	MAT	592 240050	Skruž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9 so stupačkou	11,000	kus	80,00	880,00
41	MAT	592 240200	Dno šachtové TZS 200/BB-S 100x92x15	14,000	kus	235,00	3 290,00
42	MAT	592 241300	Doska prechodová TZS 20/9-T 62,5x20x9	4,000	kus	58,00	232,00
43	MAT	592 243830	Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12 so stupačkou	17,000	kus	31,00	527,00
44	MAT	592 243910	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12	7,000	kus	9,00	63,00
45	MAT	592 243920	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	9,000	kus	12,00	108,00
46	MAT	592 243930	Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12	12,000	kus	13,00	156,00
47	271	89910-1111	Oseadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	15,000	kus	5,50	82,50
48	MAT	552 433400	Poklop kruhový d 600 vstupný	15,000	kus	115,00	1 725,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							23 573,55
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
49	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	418,771	t	22,00	9 212,96
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							9 212,96
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							76 013,08
Rozpočet celkom :							76 013,08

Odberateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabánová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : STADION FUTBAL TATRAM ARÉNA V PRESOVE

Objekt : SO 22 - Areálová dažďová kanalizácia

Ing. Miroslava Gabánová, Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remeala, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min (fakturovať skutočnosť).	200,000	hod	2,80	560,00	
2	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min (fakturovať skutočnosť)	10,000	deň	1,60	16,00	
3	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	820,000	m3	8,20	6 724,00	
4	272	132201209	Príplatok za lepkosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	820,000	m3	1,00	820,00	
5	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 391,000	m2	3,70	5 146,70	
6	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	129,600	m2	6,50	842,40	
7	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 391,000	m2	0,80	1 112,80	
8	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	129,600	m2	3,50	453,60	
9	001	181101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m 820*0,5 = 410,000	410,000	m3	3,10	1 271,00	
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	50,000	m3	7,30	365,00	
11	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	50,000	m3	2,30	115,00	
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	50,000	m3	0,70	35,00	
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachlet alebo okolo objektu	495,000	m3	3,50	1 732,50	
14	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	219,000	m3	14,00	3 066,00	
15	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	219,000	m3	8,50	1 861,50	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							24 121,50	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
16	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	56,000	m3	38,00	2 128,00	
17	MAT	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	56,000	m3	25,00	1 400,00	
18	271	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20)	1,500	m3	104,00	156,00	
19	271	452351101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	2,500	m2	16,00	40,00	
20	271	452361111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216	0,025	t	1 250,00	31,25	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							3 755,25	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
21	271	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	70,000	m			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remasia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	271	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	205,500	m	3,50	719,25	
23	271	871373121-1	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN250	114,000	m	3,50	399,00	
24	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	23,500	m	3,50	82,25	
25	271	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	5,000	kus	1,70	8,50	
26	MAT	286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 70/5 = 14,000	14,000	kus	21,00	294,00	
27	MAT	286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,8x5000 205,5/5 = 41,100	41,100	kus	33,00	1 368,30	
28	MAT	286111220	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000 23,5/5 = 4,700	4,700	kus	129,00	606,30	
29	MAT	286111240	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 250x6,1x5000 114/5 = 22,800	22,800	kus	50,00	1 140,00	
30	MAT	286506630	Koleno kanalizačné PVC d 160/87°	5,000	kus	3,70	18,50	
31	MAT	286506790	Koleno kanalizačné d200/45°	2,000	kus	5,50	11,00	
32	MAT	286507120	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm	1,000	kus	9,00	9,00	
33	MAT	286507820	Odbočka kanalizačná PVC d315/200 mm	2,000	kus	65,00	130,00	
34	271	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	1,000	kus	3,20	3,20	
35	271	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	2,000	kus	2,50	5,00	
36	271	877373121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	2,000	kus	4,00	8,00	
37	271	894411121	Zhot. šachiet z bet. dlelcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	14,000	kus	430,00	6 020,00	
38	271	894421131	Osadenie ORL	2,000	kus	105,00	210,00	
39	MAT	592240050	Skruz šachtová TBS82-100/80-S 100x60x9 so stupačkou	8,000	kus	48,00	384,00	
40	MAT	592240200	Dno šachtové TZS 200/BB-S 100x92x15	12,000	kus	290,00	3 480,00	
41	MAT	592241300	Doska prechodová TZS 20/9-T 62,5x20x9	6,000	kus	65,00	390,00	
42	MAT	592243820	Skruz šachtová TBS 11/824 50x100x12	5,000	kus	38,00	190,00	
43	MAT	592243830	Skruz šachtová TBS 12/824 25x100x12 so stupačkou	12,000	kus	26,00	312,00	
44	MAT	592243910	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12	10,000	kus	9,50	95,00	
45	MAT	592243920	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	5,000	kus	14,00	70,00	
46	MAT	592243930	Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12	15,000	kus	14,50	217,50	
47	271	895941311	Zhot. vpusť uličnej z bet. dlelcov typ UVB-50	5,000	kus	55,00	275,00	
48	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	14,000	kus	7,00	98,00	
49	MAT	552433400	Poklop kruhový d 600 vstupný	14,000	kus	71,00	994,00	
50	271	899204111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150Kg	5,000	kus	30,00	150,00	
51	MAT	429-5	Odlučovač ropných LOP 1 Q=1,05 l/s	2,000	súbor	3 550,00	7 100,00	
52	MAT	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	5,000	kus	225,00	1 125,00	
53	MAT	592238210	Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10	5,000	kus	25,00	125,00	
54	MAT	592238230	Vpusť uličná betónová 6-50 61,8x50x5	5,000	kus	52,00	260,00	
55	MAT	592238240	Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5	5,000	kus	23,00	115,00	
56	MAT	592238260	Vpusť uličná betónová 11-50 59x50x5	5,000	kus	17,00	85,00	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				26 730,80	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
57	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skloam. v otv. výk.	280,876	t	25,00	7 021,90	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 021,90	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				61 629,45	
			Rozpočet celkom :				81 629,45	

Odberateľ: TATRAN FUTBAL ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabániová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE

Objekt : SO 23 - Vsekovanie

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	2 717,000	m3	5,20	14 128,40	
2	272	131201109	Príplatok za ľepivosť v horn. tr. 3	2 717,000	m3	0,80	2 173,60	
3	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	98,580	m3	3,50	345,03	
			$0,03 \cdot (1174 + 1184) = 70,740$					
			$0,08 \cdot (172 + 176) = 27,840$					
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	766,000	m3	7,30	5 591,80	
5	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	766,000	m3	2,20	1 685,20	
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	766,000	m3	0,70	536,20	
7	272	174101101	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1 951,000	m3	3,50	6 828,50	
			$2717 - 766 = 1951,000$					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							31 288,73	
5 - KOMUNIKÁCIE								
8	221	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	379,000	m2	2,00	758,00	
9	221	564831111	Podklad zo štrkodria hr. 10 cm	586,000	m2	3,50	1 981,00	
10	221	564851111	Podklad zo štrkodria hr. 15 cm	346,000	m2	5,20	1 799,20	
11	221	564871111	Podklad zo štrkodria hr. 25 cm	733,000	m2	8,50	6 230,50	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							10 768,70	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
12	MAT	5927A1182-1	Vsekovací objekt komplet (dodávka, doprava, montáž)	1,000	súbor	85 000,00	85 000,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							85 000,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skloiam. v otv. výk.	580,779	t	25,00	14 519,48	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							14 519,48	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							141 576,91	
Rozpočet celkom :							141 576,91	

Odberteľa: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabániová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 30 - Vodovodná prípojka

STAVOPROJEKT s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	0,800	m	8,50	6,80
2	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	1,600	m	7,00	11,20
3	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	3,600	m ³	12,00	43,20
4	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	26,000	m ³	6,50	169,00
5	272	13220-1209	Príplatok za ľepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	26,000	m ³	0,70	18,20
6	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 10*1,65*2 = 33,000	63,000	m ²	3,10	195,30
7	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	63,000	m ²	0,60	37,80
8	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m 0,5*26 = 13,000	13,000	m ³	2,50	32,50
9	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	6,400	m ³	6,50	41,60
10	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v hom. tr. 1-4	6,400	m ³	5,00	32,00
11	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	6,400	m ³	0,70	4,48
12	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	19,600	m ³	3,50	68,60
13	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,000	m ³	10,50	52,50
14	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	5,000	m ³	4,50	22,50
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							735,88
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	1,400	m ³	42,00	58,80
16	271	45231-3111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,396	m ³	96,00	38,81
17	271	45232-1141	Podkladné dosky zo želez. tr. C 16/20 v otvorenom výkope 1,7*1,4*0,1*1 = 0,238	0,300	m ³	115,00	34,50
18	271	45236-1111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216	0,010	t	1 250,00	12,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							144,61
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
19	271	85026-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. ťiakových DN 100	2,000	kus	72,00	144,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
20	271	85726-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-oých potr. prir. otv. výk. DN 100	4,000	kus	12,00	48,00
21	271	85726-3131	Montáž tvaroviek liat. hrdl. odb. otv. výkop Integ tes DN100	3,000	kus	22,00	66,00
22	271	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	10,000	m	3,50	35,00
23	271	87721-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 63	3,000	kus	2,20	6,60
24	271	87725-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 110	2,000	kus	3,20	6,40
25	271	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	1,000	kus	8,50	8,50
26	271	89115-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20 (vodomer)	1,000	kus	3,50	3,50
27	271	89121-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 50	3,000	kus	5,80	17,40
28	271	89126-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	3,000	kus	19,00	57,00
29	271	89126-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	2,000	kus	20,00	40,00
30	MAT	422 736190	Hydrant nadzemný Štandard DN100 PN16	2,000	kus	2 575,00	5 150,00
31	MAT	552 506480	Koleno prírubové s pátkou PP DN 100	2,000	kus	71,00	142,00
32	MAT	552 522800	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500	4,000	kus	105,00	420,00
33	MAT	552 585940	Tvarovka liatin. tlaková hrdlová A DN 100/100	2,000	kus	132,00	264,00
34	271	89126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	1,000	kus	26,00	26,00
35	MAT	288 1D0205-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 63x5,8x100 m	10,000	m	6,50	65,00
36	MAT	288 3B06508	Adaptér PE/ocel' 724 920 711 d-R 63-2"	3,000	kus	48,00	144,00
37	MAT	422 735A34	Navrtávač pás univerzálny DN 80-500 , 2"	1,000	kus	12,50	12,50
38	MAT	422 912-1	Zemná súprava pre GU, teleskopická DN 40-50, 1,1-1,7m	1,000	kus	63,00	63,00
39	MAT	422 912A122	Zemná súprava pre posúvač, pevná dĺžka DN 100, -1,5 m	3,000	kus	43,00	129,00
40	MAT	422 913520	Príklop Y4504-posúvačový	3,000	kus	25,00	75,00
41	MAT	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	1,000	kus	15,00	15,00
42	271	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	10,000	m	2,00	20,00
43	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	10,000	m	0,50	5,00
44	MAT	388 2A0503	Vodomer domový M-N XN.K QN 2,5, Imp./Liter 5 - 88111582	1,000	kus	84,00	84,00
45	MAT	388 2A1751	Skrutkovanie pre vodomery V5.01 1' - 94001589	1,000	pár	9,00	9,00
46	MAT	422 2H0204	Šupátko prírubové s mäkkým tesnením DN 100 - 20900100	3,000	kus	244,00	732,00
47	MAT	422 3A0906	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 150 - 2"	2,000	kus	125,00	250,00
48	MAT	422 3B0806	Kohút guľový KHE 50 - 05.58.050 - s odvodnením	1,000	kus	25,00	25,00
49	MAT	533 951090-1	Konštrukčný materiál	10,000	kus	11,00	110,00
50	MAT	551 214760	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 2	1,000	kus	25,00	25,00
51	271	89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	7,000	m	0,50	3,50
52	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	17,000	m	3,00	51,00
53	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	1,000	kus	175,00	175,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				8 427,40
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
54	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skolam. v otv. výk.	5,027	t	20,00	100,54
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				100,54
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				9 408,23
			Rozpočet celkom :				9 408,23

Odberateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabániová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 31 - Areálový rozvod vody

STAVOPROJEKT s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	2,200	m	8,50	18,70
2	272	11900-1412	Dočasné zaist. potrubia bet. žibet. kam. azc. DN do 500 mm	1,100	m	13,00	14,30
3	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	5,500	m	7,00	38,50
4	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	15,180	m3	12,50	189,75
			$1,1*1,1*1,5*7+(1,1*1,5*1,5) = 15,180$				
5	001	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	590,000	m3	3,80	2 242,00
6	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	590,000	m3	0,70	413,00
7	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	212,800	m2	3,00	638,40
			$(37,5+29)*1,6*2 = 212,800$				
			"ostatné v apoločnej ryhe-SO 20,21"				
8	272	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	212,800	m2	0,60	127,68
9	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	295,000	m3	2,30	678,50
			$0,5*590 = 295,000$				
10	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	168,000	m3	6,80	1 142,40
11	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	168,000	m3	5,00	840,00
12	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	168,000	m3	0,70	117,60
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	422,000	m3	3,50	1 477,00
			$1218-306 = 912,000$				
14	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	131,000	m3	10,00	1 310,00
15	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	131,000	m3	4,50	589,50
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				9 837,33
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
16	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. faženého	37,000	m3	45,00	1 665,00
17	271	45231-3111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	3,240	m3	99,00	320,76
			$0,6*0,6*0,6*8 = 1,728$				
18	271	45236-1111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216	0,032	t	1 250,00	40,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				2 025,76
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
19	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25 (+DN20)	34,000	m	3,50	119,00
20	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	14,500	m		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
21	271	87117-1121	Montáž potrubia z ťaľkových rúrok polyetyl. DN 40	8,000	m	3,50	28,00
22	271	87121-1121	Montáž potrubia z ťaľkových rúrok polyetyl. DN 63	426,500	m	3,50	1 492,75
23	271	87715-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrár. DN 25	12,000	kus	1,50	18,00
24	271	87716-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrár. DN 32	5,000	kus	1,60	8,00
25	271	87717-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrár. DN 40	8,000	kus	1,70	13,60
26	271	87718-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrár. DN 50	4,000	kus	2,00	8,00
27	271	87721-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrár. DN 63	23,000	kus	2,10	48,30
28	271	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	13,000	kus	8,00	104,00
29	271	89115-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	6,000	kus	3,50	21,00
30	271	89116-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	2,000	kus	3,60	7,20
31	271	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	4,000	kus	4,00	16,00
32	271	89118-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 40	1,000	kus	5,00	5,00
33	271	89121-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 50	1,000	kus	5,50	5,50
34	271	38612-0008-1	Osadenie VŠ včít. poklopu	1,000	kus	320,00	320,00
35	MAT	286 1D0201	Potrubie vodovodné HDPE - 25x2,3 - 2180025	28,000	m	0,60	16,80
36	MAT	286 1D0203	Potrubie vodovodné HDPE - 40x3,7 - 2180040	14,500	m	1,50	21,75
37	MAT	286 1D0203-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 32x3,0x100 m	6,000	m	3,00	18,00
38	MAT	286 1D0204	Potrubie vodovodné HDPE - 50x4,6 - 2180050	8,000	m	2,30	18,40
39	MAT	286 1D0205-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 63x5,8x100 m	426,500	m	6,50	2 772,25
40	MAT	286 3A0456	Dno elektrotvarovkovej klenutú MV - 612 030 d 63	1,000	kus	15,00	15,00
41	MAT	286 3A0501	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 386 d1 32, d2 20	1,000	kus	6,50	6,50
42	MAT	286 3A0506	Redukcia elektrotvarovková MR - 612 070 d1 50, d2 32	1,000	kus	10,00	10,00
43	MAT	286 3A0510	Redukcia elektrotvarovková MR - 612 072 d1 63, d2 50	1,000	kus	13,00	13,00
44	MAT	286 3A0704	Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 098 d 63	2,000	kus	20,00	40,00
45	MAT	286 3A0804	Koleno elektrotvarovkové W 80st.612 097 d 50	1,000	kus	17,00	17,00
46	MAT	286 3A0805	Koleno elektrotvarovkové W 80st.612 099 d 63	3,000	kus	20,00	60,00
47	MAT	286 3A1108	Armatura navrtávacia DAA 615 648 d1 63, d2 25	6,000	kus	33,00	198,00
48	MAT	286 3A1403	Ventil prípojkový 615 615 d1 63, d2 40	4,000	súprava	150,00	600,00
49	MAT	286 3A4856	T-kus BT 80st.800 098 d 63	3,000	kus	11,00	33,00
50	MAT	286 3B06502	Adaptér PE/ocel 724 920 707 d-R 25-3/4"	6,000	kus	29,00	174,00
51	MAT	286 3B06503	Adaptér PE/ocel 724 920 708 d-R 32-1"	2,000	kus	30,00	60,00
52	MAT	286 3B06504	Adaptér PE/ocel 724 920 709 d-R 40-1 1/4"	4,000	kus	38,00	152,00
53	MAT	286 3B06506	Adaptér PE/ocel 724 920 710 d-R 50-1 1/2"	1,000	kus	38,00	38,00
54	MAT	286 3B06507	Adaptér PE/ocel 724 920 721 d-R 63-1 1/2"	1,000	kus	42,00	42,00
55	MAT	422 911000	Súprava zamná ventilová Y1021 DN 20, 25	8,000	kus	11,00	88,00
56	MAT	422 911100	Súprava zamná ventilová Y1021 DN 32	4,000	kus	11,00	44,00
57	MAT	422 912000	Súprava zamná posúvačová Y1020 DN40	1,000	kus	23,00	23,00
58	MAT	422 912100	Súprava zamná posúvačová Y1020 DN50	1,000	kus	23,00	23,00
59	MAT	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	13,000	kus	13,50	175,50
60	271	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	483,000	m	2,00	966,00
61	MAT	436 1E0203	Šachta vodomerná betonová monolitická	1,000	kus	400,00	400,00
62	MAT	533 951090-1	Konštrukčný materiál	20,000	kus	9,00	180,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				8 470,30
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
63	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a akolam. v otv. výk.	79,635	t	25,00	1 990,88
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 990,88
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				22 324,27
			Rozpočet celkom :				22 324,27

Stavba :Prešov - Čapajevová, Bjaronova - aktualizácia 10/2019				Miesto: Prešov	
Objekt :SO 32 Požiarová nádrž				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 16.2.2021	
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 570,25	0,00	2 570,25	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárska výpomoc 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	2 570,25	0,00	2 570,25	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenia :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažované podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E Celkové náklady
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 570,25
dátum:					22 DPH 20% z: 2 570,25 514,05
					23 DPH 0% z: 0,00 0,00
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 084,30
					F Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba :Prešov - Čapajevová, Bjarsonova - aktualizácia 10/2019

Objekt :SO 32 Požiarová nádrž

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavbného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 374,15	0,00	2 374,15	18,34179	0,000	79,871
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	196,10	0,00	196,10	0,00000	0,000	19,349
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 570,25	0,00	2 570,25	18,34179	0,000	99,220
Za rozpočet celkom	2 570,25	0,00	2 570,25	18,34179	0,000	99,220







Odberteľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 16.2.2021


Stavba :Prešov - Čapajevová, Bjansonova - aktualizácia 10/2019

Objekt :SO 32 Požlarná nádrž

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	6,069	m3	113,00	685,80	20
2	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	34,775	m2	4,50	156,49	20
3	011	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	34,775	m2	4,50	156,49	20
4	011	411354173	Podpamä konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	34,775	m2	7,00	243,43	20
5	011	411354174	Podpamä konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	34,775	m2	2,50	86,94	20
6	011	411361821	Výstuž stropov BS1 500 (10505)	0,646	t	1 250,00	807,50	20
7	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,190	t	1 250,00	237,50	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 374,15			2 374,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	011	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 8 m	16,342	t	12,00	196,10	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				196,10			196,10	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 570,25			2 570,25	
Za rozpočet celkom				2 570,25			2 570,25	

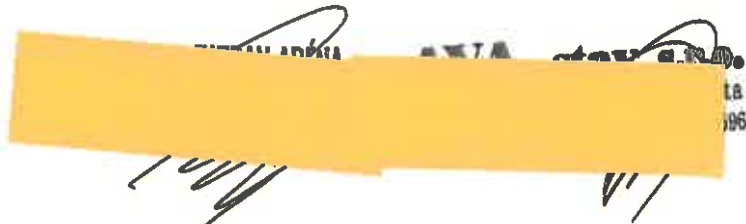

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabániová

JKSO :

Dátum: 18.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 32 - Požiarna nádrž

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNÉ PRÁCE				
1	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	147,000	m3	3,60	529,20
2	272	13120-1109	Príplatok za lepkosť v hom. tr. 3	147,000	m3	0,50	73,50
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	102,000	m2	6,00	612,00
4	272	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	102,000	m2	2,80	285,60
5	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	23,520	m3	2,50	58,80
			0,16*147 = 23,520				
6	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	71,000	m3	6,50	461,50
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	71,000	m3	2,50	177,50
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	71,000	m3	0,70	49,70
9	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	71,000	m3	3,50	248,50
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :				2 496,30
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
10	MAT	592 798030-1	Nádrž železobetónova prefabrikovaná objem 52 m3 (včít. príslušenstva, dopravy, montáže)	1,000	kus	19 785,00	19 785,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				19 785,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
11	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	1,000	m3	45,00	45,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				45,00
			5 - KOMUNIKÁCIE				
12	221	56484-1111	Podklad zo štrkodráta hr. 12 cm	36,680	m2	3,50	128,38
13	221	56712-1115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	36,680	m2	15,50	568,54
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				696,92
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
14	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	42,005	t	22,00	924,11
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				924,11
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				23 947,33
			Rozpočet celkom :				23 947,33

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabánová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021


Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 33 - Studne

STAVOPROJEKT s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	251	24211-1113	Osad. plášťa studne z bet. skruží celokruh. vn. priem. 1 m	3,000	m	50,00	150,00
2	251	24279-1111-1	Zriadenie studne hĺbky 20 m (včítane komplexného HG príslušenstva)	1,000	komplet	3 000,00	3 000,00
3	251	24757-1113	Obsyp vodárenskej studne zo štrkopiesku triedeného 0-63mm	9,000	m3	63,00	567,00
4	251	24979-1131	Vtok otvor v plášti studne z rúrok tlak. PVC priem. 90 mm	0,200	m	15,00	3,00
2 - ZÁKLADY spolu :							3 720,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
5	271	89440-3011	Osadenie bet. dielcov stropov šachiet	2,000	kus	8,00	16,00
6	MAT	592 241350	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x6x9	2,000	kus	6,00	12,00
7	MAT	592 257340-1	Doska zákrytová TZD 100/30-65	2,000	kus	180,00	360,00
8	271	88910-3111	Osadenie pokloпов liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	2,000	kus	20,00	40,00
9	MAT	552 433300	Poklop kruhový 600	2,000	kus	118,00	236,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							684,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	251	99825-4011	Presun hmôt pre studne a čerpanie vody	31,176	t	6,50	202,64
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							202,64
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							4 586,64
Rozpočet celkom :							4 586,64


AVASTAV s.r.o.
nta
9596
10/11

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabániová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 34 - Úžitkový vodovod

STAVOPROJEKT s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo lit. DN do 200 mm	2,200	m	8,50	18,70
2	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	5,500	m	7,00	38,50
3	001	13000-1101	Príplatek za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	10,000	m3	12,00	120,00
4	001	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	798,000	m3	4,00	3 192,00
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	399,000	m3	2,50	997,50
			0,5*798 = 399,000				
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	208,500	m3	8,50	1 355,25
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v hom. tr. 1-4	208,500	m3	2,50	521,25
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na sídku	208,500	m3	0,70	145,95
10	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	589,500	m3	3,50	2 063,25
			798-208,5 = 589,500				
11	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	182,000	m3	10,50	1 701,00
12	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	182,000	m3	4,50	729,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							10 882,40
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	46,500	m3	42,00	1 953,00
14	271	45231-3111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	1,730	m3	99,00	171,27
15	271	45238-1111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10218	0,016	t	1 250,00	20,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							2 144,27
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
16	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25 (+DN20)	11,000	m	3,50	38,50
17	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	3,500	m	3,50	12,25
18	271	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	12,000	m	3,50	42,00
19	271	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	561,500	m	3,50	1 965,25
20	271	87715-1121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 25	1,000	kus	1,50	1,50
21	271	87716-1121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 32	1,000	kus	1,60	1,60
22	271	87718-1121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 50	4,000	kus	2,00	8,00
23	271	87721-1121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 63	15,000	kus	2,10	31,50
24	271	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	11,000	kus	8,00	88,00
25	271	88115-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	1,000	kus	3,50	3,50
26	271	88116-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	1,000	kus	3,70	3,70
27	271	88118-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 40	4,000	kus	5,00	20,00
28	MAT	286 1D0201	Potrubie vodovodné HDPE - 25x2,3 - 2180025	7,500	m	0,60	4,50
29	MAT	286 1D0203-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 32x3,0x100 m	3,500	m	3,00	10,50
30	MAT	286 1D0204	Potrubie vodovodné HDPE - 50x4,6 - 2180050	12,000	m		
31	MAT	286 1D0205-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 63x5,8x100 m	561,500	m		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	MAT	286 3A0456	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 030 d 63	1,000	kus	15,00	15,00
33	MAT	286 3A0510	Redukcia elektrotvarovková MR - 612 072 d1 63, d2 50	4,000	kus	13,00	52,00
34	MAT	286 3A0704	Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 098 d 63	4,000	kus	20,00	80,00
35	MAT	286 3A0805	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 099 d 63	11,000	kus	20,00	220,00
36	MAT	286 3A1108	Armatúra navrtávacia DAA 615 648 d1 63, d2 25	2,000	kus	34,00	68,00
37	MAT	286 3A1109	Armatúra navrtávacia DAA 615 649 d1 63, d2 32	1,000	kus	35,00	35,00
38	MAT	286 3A4856	T-kus BT 90st.800 098 d 63	5,000	kus	11,00	55,00
39	MAT	286 3B06502	Adaptér PE/ocel' 724 920 707 d-R 25-3/4"	1,000	kus	30,00	30,00
40	MAT	286 3B06503	Adaptér PE/ocel' 724 920 708 d-R 32-1"	1,000	kus	31,00	31,00
41	MAT	286 3B06506	Adaptér PE/ocel' 724 920 710 d-R 50-1 1/2"	4,000	kus	37,00	148,00
42	MAT	286 3B06507	Adaptér PE/ocel' 724 920 721 d-R 63-1 1/2"	3,000	kus	41,00	123,00
43	MAT	422 911000	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 20, 25	3,000	kus	11,00	33,00
44	MAT	422 912000	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN40	4,000	kus	22,00	88,00
45	MAT	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	7,000	kus	14,00	98,00
46	MAT	533 951090-1	Konštrukčný materiál	20,000	kus	11,00	220,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				7 084,25
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
47	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výšk.	92,529	t	20,00	1 850,58
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 850,58
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				21 971,50
			Rozpočet celkom :				21 971,50

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Prešov - Čapajevová, Bjarsonova - aktualizácia 10/2019		Miesto: Prešov	
Objekt :SO 35 Akumulačné nádrže		JKSO :	
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 16.2.2021
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
		0	
		0	
		0	

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	5 164,77	0,00	5 164,77	6	Práca nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	0,00
5	Súčet:	5 164,77	0,00	5 164,77	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :	0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00	18	Projektové práce 0,00
14		0,00 %	0,00	19	0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečaťka:	E Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 5 164,77
		22	DPH 20% z: 5 164,77 1 032,95
		23	DPH 0% z: 0,00 0,00
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 6 197,72
		F	Odpočít - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečaťka:	pečaťka:

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 16.2.2021

Stavba: Prešov - Čzpaľevová, Bjarsonova - aktualizácia 10/2019

Objekt: SO 35 Akumulačná nádrž

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 772,56	0,00	4 772,56	32,68363	0,000	159,777
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	392,21	0,00	392,21	0,00000	0,000	38,698
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 164,77	0,00	5 164,77	32,68363	0,000	198,475
Za rozpočet celkom	5 164,77	0,00	5 164,77	32,68363	0,000	198,475

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabániová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 35 - Akumulačná nádrž

STAVOPROJEKT s.r.o., Prešov

Préhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³ 347+147 = 494,000	494,000	m ³	3,50	1 729,00
2	272	13120-1109	Príplatok za lepivosť v hom. tr. 3	494,000	m ³	0,70	345,80
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 156+102 = 258,000	258,000	m ²	5,50	1 419,00
4	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenia príložné hl. do 4 m	258,000	m ²	2,50	645,00
5	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m 0,16*494 = 79,040	79,040	m ³	2,50	197,60
6	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 181+71 = 252,000	252,000	m ³	6,50	1 638,00
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v hom. tr. 1-4	252,000	m ³	2,00	504,00
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	252,000	m ³	0,70	178,40
9	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu 347+491-181-214 = 443,000	242,000	m ³	3,50	847,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							7 501,80
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
10	MAT	592 798030-2	Nádrž železobetónová prefabrikovaná objem 100 m ³ (včít. príslušenstva, dopravy, montáže)	1,000	kus	33 000,00	33 000,00
11	MAT	592 798030-3	Nádrž železobetónová prefabrikovaná objem 52 m ³ (včít. príslušenstva, dopravy, montáže)	1,000	kus	21 000,00	21 000,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							54 000,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,000	m ³	42,00	126,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							126,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
13	221	56484-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 12 cm 69,4+31,4 = 100,800	106,110	m ²	4,00	424,44
14	221	56712-1115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm 69,4+141,5 = 210,900	106,110	m ²	15,50	1 644,71
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							2 069,15
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
15	011	63136-2442	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť z drôtov typu Karf BSt 500 priem.	106,110	m ²	8,50	901,94
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							901,94
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skielam. v otv. výk.	99,434	t	20,00	1 988,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							1 988,68
PRÁCE A DODÁVKY HSV							

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE
Objekt : SO 40 - Rozšírenie STL distribučnej siete

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	10521-0161	Výkop ryhy pre uloženie potrubia vo vozovke s betónovým podkladom plynovodu do D 160	78,500	m	85,00	6 672,50
			Poznámky :				
			1. Položky sa použijú pre ocenenie výkopu ryhy pre budovaný plynovod				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k výkopu a spätnej úprave 1 m ryhy pre plynovod, v súlade s				
			podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov				
			materiálov a zariadení				
			3. Cena obsahuje:				
			a) Rozobratie, očistenie, doplnenie materiálu a spätne uloženie dlažby, platí pre položky 105 21-0111 a 0112				
			b) Odstránenie betónových a živičných podkladov alebo krytov, vrátane rezania, spätnej povrchovej úpravy a dodávok				
			materiálu, neplatí pre položky 105 21-0111, 0112, 0131, 0132				
			c) Výkop a zásyp ryhy štrkodrovou, vrátane premiestnenia výkopku				
			d) Obsyp potrubia s RC rúr prehodením				
			e) Dodávka a montáž výstražnej fólie				
			f) Uloženie odpadu a sula na skládku vrátane prepravy, neplatí pre položky 105 21-2131, 2132, 3131 a 3132				
			g) Záloženie trávniku, vrátane súvisiacich úprav terénu, platí pre položky 105 21-0131 a 0132				
			h) Ostatné práce a materiál				
2	272	10532-0260	Montážna jama do 2m ² - vozovka s betónovým podkladom	1,000	kmpl	280,00	280,00
			Poznámky :				
			1. Položka sa použije pre ocenenie výkopu montážnej jamy súvisiacej s budovaným plynovodom				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k výkopu a spätnej úprave 1 ks montážnej jamy, v súlade s				
			podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov				
			materiálov a zariadení				
			3. Cena obsahuje:				
			a) Rozobratie, očistenie, doplnenie a spätne uloženie dlažby, platí pre položky 105 32-0210, 0510 a 0910				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			b) Odstránenie betónových a žvlčných podkladov alebo krytov, vrátane rezania, spätnej povrchovej úpravy a dodávok materiálu, nepatí pre položky 105 32-0210, 0230, 0510, 0530, 0910 a 0930				
			c) Výkop a zásyp jamy, vrátane premiestnenia výkopku				
			d) Obsyp potrubia s RC rúr prehodením				
			e) Dodávku montáž a demontáž paženia				
			f) Dodávka a montáž výstražnej fólie				
			g) Uloženie odpadu a suta na skládku vrátane prepravy, nepatí pre položky 105 23-2130 a 3130				
			h) Ostatné práce a materiál				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				6 952,50
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				6 952,50
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				
3	272	80200-1090	Plynovod PE 100 RC, d 90	78,500	m	25,00	1 962,50
			Poznámky :				
			1. Položka sa použije pre ocenenie vodorovnej časti budovaného plynovodu.				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vybudovaniu 1 m plynovodu v súlade s podmienkami určenými v				
			projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.				
			3. Cena obsahuje:				
			a) Dodávku a montáž potrubia PE 100 RC, vrátane stratného				
			b) Spájanie potrubia				
			c) Dodávka a montáž vyhľadávacieho vodiča				
			d) Vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií				
			e) Čistenie potrubia				
			f) Dopravné značenie				
			g) Odstránenie plynu z pôvodného potrubia dusíkom				
			h) Vytýčanie sietí				
			i) Porealizačné geodetické zameranie				
			j) Ostatné práce a materiál				
4	272	80202-1802	Napojenie plynovodu do d160 na oceľ. plynovod, priame	1,000	kmpf	800,00	800,00
			Poznámky :				
			1. Položky 802 02-0631, 1801, 3151 sa použijú pre ocenenie kolmého napojenia budovaného plynovodu na existujúci oceľový plynovod				
			vsadením T-kusu.				
			2. Položky 802 02-0632, 1802, 3152 sa použijú pre ocenenie priameho napojenia budovaného plynovodu na existujúci PE plynovod				
			priamo alebo cez koleno.				
			3. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vykonaniu 1 ks napojenia plynovodu v súlade s podmienkami				
			určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov materiálov a				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			zariadení a v schválenom technologickom postupe odpojov a prepojov.				
			4. Cena obsahuje:				
			a) Odstránenie izolácie s potrubia				
			b) Rezanie, demontáž a likvidácia odstránenej časti potrubia				
			c) Dodávka a montáž prívarovacích dleov a elektrovaroviek				
			e) Vykonalie všetkých predpísaných skúšok a revízií				
			f) Zhotovenie izolácie, vrátane materiálu a kontroly				
			j) Porealizačné geodetické zameranie				
			k) Ostatné práce a materiál				
5	272	80205-7160	Uzatvorenie plynovodu balónovaním do DN150/d160	1,000	kmpl	2 250,00	2 250,00
			Poznámky :				
			1. Položka sa použije pre ocenenie uzatvorenia plynovodu pomocou uzatváracích balónov.				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vykonaniu 1 ks (1 polohy) uzatvorenia plynovodu, v súlade s				
			podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov				
			materiálov a zariadení a v schválenom technologickom postupe pre prepoje a odpoje.				
			3. Cena obsahuje:				
			a) Odstránenie izolácie s potrubia				
			b) Dodávka a montáž navarovacích hrdiel a armatúr				
			c) Vŕtanie potrubia, vrátane dodávky a montáže				
			d) Uzatvorenie plynovodu osadením balónov, vrátane dodávky a montáže balónov, vrátane obtoku do DN50				
			e) Uzatvorenie navarovacích hrdiel a armatúr, vrátane dodávky a montáže				
			f) Zhotovenie izolácie, vrátane materiálu a kontroly				
			g) Ostatné práce a materiál				
6	272	80410-8010	Osadenie a montáž POP	1,000	kus	35,00	35,00
7	MAT	357 556-1	Plastový prepojovací objekt POP	1,000	kus	150,00	150,00
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :				5 197,50
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				5 197,50
			Rozpočet celkom :				12 150,00

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabániová

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 41 - STL prípojovací plynovod

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	10523-3150	Zemné práce prípojovací plynovod, strojne, vozovka bez betónového podkladu	10,500	m	40,00	420,00
			Poznámky :				
			1. Položky sa použijú pre ocenenie výkopu ryhy pre budovaný prípojovací plynovod.				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k výkopu a spätnej úprave 1 m ryhy pre prípojovací plynovod, vrátane rozšírenia ryhy na montážnu jamu pre napojenie prípojovacieho plynovodu a rozšírenia ryhy pre osadenie DRZ, v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.				
			3. Cena obsahuje:				
			a) Rozobratie, očistenie, doplnenie materiálu a spätne uloženie dlažby, platí pre položky 105 23-2110 a 3110				
			b) Odstránenie betónových a živých podkladov alebo krytov, vrátane rezania, spätnej povrchovej úpravy a dodávok materiálu, neplatí pre položky 105 23-2110, 2130, 3110 a 3130				
			c) Ručný výkop a zásyp ryhy štrkodvou, vrátane premiestnenia výkopku, platí pre skupinu položiek 105 23-2				
			d) Strojný výkop a zásyp ryhy štrkodvou, vrátane premiestnenia výkopku, platí pre skupinu položiek 105 23-3				
			e) Obsyp potrubia a RC rúr prehodnením				
			f) Dodávka a montáž výstražnej fólie				
			g) Uloženie odpadu a suta na skládku vrátane prepravy, neplatí pre položky 105 23-2130 a 3130				
			h) Záloženie trávnik, vrátane súvisiacich úprav terénu, platí pre položiek 105 23-2130 a 105 23-3130				
			i) Ostatné práce a materiály				
2	272	10532-0260	Montážna jama do 2m2 - vozovka s betónovým podkladom	1,000	ks	320,00	320,00
			Poznámky :				
			1. Položka sa použije pre ocenenie výkopu montážnej jamy súvisiacej s budovaným plynovodom				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k výkopu a spätnej úprave 1 ks montážnej jamy, v súlade s				