


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavového diaku, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifickovaný materiál | Spolu |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| 20 | MAT 582 172000 | | Bežňový obrubník parietový 500/200/60 | 182,610 ks | | 1,50 | | 243,92 | 243,92 |
| 21 | MAT 582 9700501 | | 80,5*2*1,01 = 162,610 Dlažba SIKO 19,7*19,7 sivá hr. 8 cm 3373*1,01 = 3406,730 | 3 810,730 m ² | | 14,50 | | 55 255,59 | 55 255,59 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | |
| 22 | Z21 91666-1111 | | Oceadenie záhon. obrubníka betón. do kôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | 80,500 m | | 5,50 | 442,75 | | 442,75 |
| 23 | 013 96104-4111 | | Búranie základov z betónu prosáho alebo otvorov nad 4 m ² 0,55*0,6*1,25 = 55,000 | 55,000 m ³ | | 95,00 | 5 225,00 | | 5 225,00 |
| 24 | 013 98204-2321 | | Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m ² 0,45*1,85*1,25 = 104,063 | 104,063 m ³ | | 75,00 | 7 804,73 | | 7 804,73 |
| 25 | Z72 97908-2213 | | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 225*0,225+55*2+104,06*2,2 = 389,557 | 389,557 t | | 1,50 | 584,34 | | 584,34 |
| 26 | Z72 97908-2219 | | Príplatek za každý ďalší 1 km suti 9*389,557 = 3506,013 | 3 506,013 t | | 0,30 | 1 051,80 | | 1 051,80 |
| 27 | Z21 97908-4216 | | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km 72*0,138+42*0,004 = 10,104 | 10,104 t | | 20,00 | 202,08 | | 202,08 |
| 28 | Z21 97908-4219 | | Príplatek za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5 km | 10,104 t | | 0,80 | 8,08 | | 8,08 |
| 29 | 015 97908-8110 | | Poplatok za uloženie suti a vyb. hmôt na skládku 389,557+10,104 = 399,661 | 399,661 t | | 15,00 | 5 994,92 | | 5 994,92 |
| 30 | Z21 89822-3011 | | Prasun hmôt pre pozemné komunikácie, lepy oškrábané | 3 526,782 t | | 6,00 | 21 160,69 | | 21 160,69 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 176 222,44 | 55 883,06 | 231 725,50 |
| | | | | | | | 176 222,44 | 55 883,06 | 231 725,50 |
| Za rozpočet celkom | | | | | | | | | |

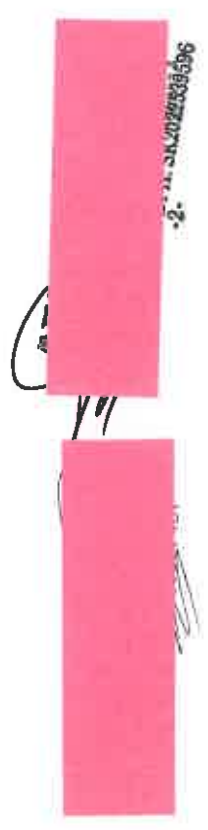

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Elektrická požiarňa signalizácia a Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer

| REKAPITULÁCIA | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | EPS | HSP | Spolu |
| A : Dodávka zariadení | 28 670,78 € | 86 025,81 € | 114 696,59 € |
| B : Montážne práce | 25 107,25 € | 37 456,55 € | 62 563,80 € |
| NÁKLADY CELKOM BEZ DPH | 53 778,03 € | 123 482,36 € | 177 260,39 € |




Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
 Diel : Elektrická požiarňa signalizácia
 Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Název | ks | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Ustredňa EPS | | | | | | | |
| P 01 | V80161M2 | Ustredňa systému EPS - adres. systém EPS modulárny pre 1-2 slučky | 2 | 818,00 | 1 636,00 | 116,00 | 232,00 |
| P 02 | K566V | Slučková karta do ústredne 240 adres | 2 | 365,00 | 730,00 | 13,50 | 27,00 |
| P 03 | K555 | Karta do ústredne na sieťové prepojenie | 2 | 380,00 | 760,00 | 15,00 | 30,00 |
| P 04 | PS1270 VdS | Akumulátor 12V-7 Ah do ústredne EPS | 4 | 19,50 | 78,00 | 2,50 | 10,00 |
| P 05 | GSM | GSM/GPRS komunikátor | 1 | 300,00 | 300,00 | 44,00 | 44,00 |
| P 06 | VMC120 | Vstupno výstupné moduly | 4 | 60,00 | 240,00 | 23,50 | 94,00 |
| P 07 | VMIC442 | V/V modul, 1 vstup, 1 reliéový výstup v krabici V/V modul, 4 vstupy, 4 reliéové výstupy v krabici | 14 | 110,00 | 1 540,00 | 23,50 | 329,00 |
| P 08 | A1000 | Opticko dymový adresný hlásič s izolátorom | 198 | 32,00 | 6 336,00 | 11,50 | 2 277,00 |
| P 09 | A2000 | Multisenzorový adresný hlásič s izolátorom | 1 | 40,00 | 40,00 | 11,50 | 11,50 |
| P 10 | LAB1000 | Patica k hlásičom so štítkom na popis | 199 | 3,00 | 597,00 | 4,50 | 895,50 |
| P 11 | VCP100 | Tlačidlový hlásič s izolátorom | 40 | 45,00 | 1 800,00 | 11,50 | 460,00 |
| P 12 | CBIE1002 | Optická signalizácia poplachu | 15 | 38,00 | 570,00 | 12,00 | 180,00 |
| Konvenčný maják na strop vrátane patice, EN54-23 | | | | | | | |
| Káblové rozvody | | | | | | | |
| P 13 | JE-H(S)H-V 1x2x0,8 | Kábel EPS v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1 | 4000 | 0,80 | 3 200,00 | 0,45 | 1 800,00 |
| P 14 | JE-H(S)H-V 2x2x0,8 | Kábel EPS v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1 | 1000 | 0,90 | 900,00 | 0,45 | 450,00 |
| P 15 | | Drôtený žiab s príslušenstvom STN EN 92 0205 systém E30 | 300 | 8,85 | 2 655,00 | 2,50 | 750,00 |
| P 16 | | Káblové príchytky s príslušenstvom STN EN 92 0205 systém E30 | 8 000 | 0,60 | 4 800,00 | 0,90 | 7 200,00 |
| P 17 | | Chránička káblová do zeme 90mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu | 50 | 1,85 | 92,50 | 0,90 | 45,00 |
| P 18 | | Chránička káblová do zeme 40mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu | 100 | 1,00 | 100,00 | 0,90 | 90,00 |
| P 19 | | Ostatný pomocný elektroinštalačný materiál a páce inžinierska činnosť | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| P 20 | | Naprogramovanie systému EPS | 1 | | | 2 350,00 | 2 350,00 |
| P 21 | | Oživenie systému EPS | 1 | | | 1 150,00 | 1 150,00 |
| P 22 | | Uvedenie systému EPS do trvalej prevádzky | 1 | | | 650,00 | 650,00 |
| P 23 | | Zaškolenie správcu zariadenia EPS | 1 | | | 150,00 | 150,00 |

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Elektrická požiarňa signalizácia
Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Názov | ks | Dodávka i.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž i.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| P 24 | | Dodávka a montáž zariadení EPS | m | | | | |
| P 25 | | Prvá odborná priešliadka a skúška systému EPS | 1 | | | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | | Vypracovanie PD skutkového stavu EPS | 1 | | | 1 350,00 | 1 350,00 |
| MEDZISUČET | | | | | | | |
| Dopravné základný materiál 3,6% | | | | | 27 674,50 € | | |
| Presun 1% | | | | | 986,28 € | | |
| PPV 6% | | | | | | | 276,75 € |
| SPOLU ZAOKRUHLENE | | | | A1 : Spolu | 28 670,78 € | B1 : Spolu | 25 107,25 € |




Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer


| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení HSP | | ks | m | Dodávka | | Montáž | | Montáž spolu (€) | |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|---|----------|-----------|----------|-----------|------------------|---------|
| | | Názov | | | | j.c. (€) | spolu (€) | j.c. (€) | spolu (€) | | |
| HSP RACK 1 | | | | | | | | | | | |
| P 01 | VX-3004F | Riadiaca jednotka HSP - 4AB linky, 4 sloty pre zosilňovače | | | | | | | | | 23,50 |
| P 02 | VX-3008F | Riadiaca jednotka HSP - 8 linek, 3 sloty pre zosilňovače | | | | | | | | | 33,50 |
| P 03 | VX-050DA | Modul zosilňovača, 500W | | | | | | | | | 33,50 |
| P 04 | VX-015DA | Modul zosilňovača, 150W | | | | | | | | | 18,00 |
| P 05 | VX-3000DS | Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A + dobíjanie | | | | | | | | | 18,00 |
| P 06 | VX-3150DS | Zdroj 1150W, 8x25A + 3x5A + dobíjanie | | | | | | | | | 33,50 |
| P 07 | LC-X12100 | Akumulátor 12/100Ah vhodný do zariadenia HSP | | | | | | | | | 33,50 |
| P 08 | RM-300X | Stanica hlásateľa, 10 tlačidiel | | | | | | | | | 33,50 |
| P 08 | RM-210F | Klávesnica k stanici hlásateľa + 10 tlačidiel | | | | | | | | | 5,50 |
| P 10 | IES-2042FX-SS-SC | Switch pre prepojenie VX-3000 SM optikou, EN54 | | | | | | | | | 26,00 |
| P 11 | | Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväzanie 16 | | | | | | | | | 18,00 |
| P 11 | | viákieň | | | | | | | | | 18,00 |
| P 12 | | Zväzanie optických viákieň | | | | | | | | | 23,50 |
| P 13 | | Certifikované meranie optických dátových prepojov s | | | | | | | | | 32,00 |
| P 14 | | vystavením protokolu | | | | | | | | | 512,00 |
| P 15 | 559102 | Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg | | | | | | | | | 18,00 |
| P 16 | 559318 | Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, | | | | | | | | | 388,00 |
| P 16 | | nosnosť: 60kg | | | | | | | | | 26,00 |
| P 16 | 559318 | Ventilačná jednotka s termostatom, 4x ventilátor | | | | | | | | | 52,00 |
| P 17 | 559002 | Napájací 19" panel 8x230V s prepaťovou ochranou 2U | | | | | | | | | 120,00 |
| P 17 | | HSP RACK 2 | | | | | | | | | 52,00 |
| P 18 | VX-3004F | Riadiaca jednotka HSP - 4AB linky, 4 sloty pre zosilňovače | | | | | | | | | 23,50 |
| P 19 | VX-050DA | Modul zosilňovača, 500W | | | | | | | | | 4300,00 |
| P 20 | VX-030DA | Modul zosilňovača, 300W | | | | | | | | | 3250,00 |
| P 21 | VX-3000DS | Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A + dobíjanie | | | | | | | | | 375,00 |
| P 22 | LC-X12100 | Akumulátor 12/100Ah vhodný do zariadenia HSP | | | | | | | | | 3000,00 |
| P 23 | IES-2042FX-SS-SC | Switch pre prepojenie VX-3000 SM optikou, EN54 | | | | | | | | | 760,00 |
| P 24 | | Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväzanie 16 | | | | | | | | | 533,00 |
| P 24 | | viákieň | | | | | | | | | 18,00 |
| P 25 | | Zväzanie optických viákieň | | | | | | | | | 110,00 |
| P 26 | | Certifikované meranie optických dátových prepojov s | | | | | | | | | 32,00 |
| P 27 | | vystavením protokolu | | | | | | | | | 512,00 |
| P 27 | | Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg | | | | | | | | | 18,00 |
| P 28 | 559102 | Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, | | | | | | | | | 388,00 |
| P 28 | | nosnosť: 60kg | | | | | | | | | 26,00 |
| | | | | | | | | | 48,00 | 48,00 | |
| | | | | | | | | | 450 | 4,50 | |

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
 Diel : Hlasová signalizácia požiaru
 Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Názov | ks | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| P 29 | 559318 | Ventilačná jednotka s termostatom , 4x ventilátor | 1 | 120,00 | 120,00 | 12,00 | 12,00 |
| P 30 | 559002 | Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U HSP RACK 3 | 2 | 26,00 | 52,00 | 5,00 | 10,00 |
| P 31 | VX-3004F | Riadiaca jednotka HSP - 4AB linky, 4 sloty pre zosilňovače | 2 | 2 150,00 | 4 300,00 | 33,50 | 67,00 |
| P 32 | VX-050DA | Modul zosilňovača, 500W | 5 | 650,00 | 3 250,00 | 18,00 | 90,00 |
| P 33 | VX-3000DS | Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A + dobíjanie | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 33,50 | 33,50 |
| P 34 | LC-X12100 | Akumulátor 12/100Ah vhodný do zariadenia HSP | 2 | 380,00 | 760,00 | 5,50 | 11,00 |
| P 35 | IES-2042FX-SS-SC | Switch pre prepojenie VX-3000 SM optikou, EN54 | 1 | 533,00 | 533,00 | 18,00 | 18,00 |
| P 36 | | Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväzanie 16 vláskien | 1 | 110,00 | 110,00 | 23,50 | 23,50 |
| P 37 | | Zväzanie optických vláskien | 16 | | | 32,00 | 512,00 |
| P 38 | | Certifikované meranie optických dátových prepojev s vystavením protokolu | 16 | | | 18,00 | 288,00 |
| P 39 | | Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg | 1 | 388,00 | 388,00 | 48,00 | 48,00 |
| P 40 | 559102 | Pevná perforovaná 19" police s 4-bodovým uchytaním 1U, nosnosť: 60kg | 3 | 26,00 | 78,00 | 4,50 | 13,50 |
| P 41 | 559318 | Ventilačná jednotka s termostatom , 4x ventilátor | 1 | 120,00 | 120,00 | 12,00 | 12,00 |
| P 42 | 559002 | Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U | 2 | 26,00 | 52,00 | 5,00 | 10,00 |
| P 43 | CS-600BS-EB | Reproduktory - tribúny | 92 | 215,00 | 19 780,00 | 138,00 | 12 688,00 |
| P 44 | DL 06-130T-EN54 | Tlakový hudobný reproduktor, IP 66, 60W, EN54 | 107 | 26,50 | 2 835,50 | 13,50 | 1 444,50 |
| P 45 | WA 06-165T-EN54 | Reproduktory - budova tribúny A Stropný zapustený reproduktor, kryt. 6W, EN54 | 46 | 32,00 | 1 472,00 | 13,50 | 621,00 |
| P 46 | 1-CHKE-V-O 4x2,5 | Kábel HSP v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1 | 2 000,00 | 2,30 | 4 600,00 | 0,60 | 1 200,00 |
| P 47 | 1-CHKE-V-O 2x1,5 | Kábel HSP v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1 | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 0,60 | 1 200,00 |
| P 48 | JE-H(S)H-Y 4x2x0,8 | Kábel HSP v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1 | 150,00 | 2,00 | 300,00 | 0,50 | 75,00 |
| P 49 | CDADJFSM | Optický distribučný kábel s požiarnou funkčnosťou FE180 8-Fiber SM 9/125 G.652.D LSZH plášť | 500,00 | 1,60 | 800,00 | 0,60 | 300,00 |
| P 50 | | Káblové príchytky s príslušenstvom STN EN 92 0205 systém E30 | 4 000,00 | 0,60 | 2 400,00 | 1,10 | 4 400,00 |
| P 51 | | Kovová rúrka tenkostenná s príslušenstvom STN EN 92 0205 systém E30 | 250,00 | 12,00 | 3 000,00 | 2,80 | 700,00 |

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Názov | ks | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| P 52 | | Dodávka a montáž zariadení HSP | | | | | |
| P 53 | | Ostatný pomocný elektroinštalačný materiál a práce | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | Montážna plošina (hod .) | 100 | 20,00 | 2 000,00 | 5,00 | 500,00 |
| P 54 | | Inžinierska činnosť | | | | | |
| P 55 | | Naprogramovanie systému HSP | 1 | | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| P 56 | | Oživenie systému HSP | 1 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| P 57 | | Uvedenie systému HSP do trvalej prevádzky | 1 | | | 750,00 | 750,00 |
| P 58 | | Zaškolenie správcu zariadenia HSP | 1 | | | 150,00 | 150,00 |
| P 59 | | Prvá odborná prehliadka a skúška systému HSP | 1 | | | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | | Vypracovanie PD skutkového stavu HSP | 1 | | | 1 250,00 | 1 250,00 |
| MEDZISÚČET | | | | | | | |
| | | Dopravné základný materiál 3,6% | | | 83 036,50 € | | 34 553,00 € |
| | | Presum 1% | | | 2 989,31 € | | |
| | | PPV 6% | | | | | 830,37 € |
| SPOLU ZAOKRUHLENE | | | | A1 : Spolu | 86 025,81 € | B1 : Spolu | 2 073,18 € |
| | | | | | | | 37 456,55 € |

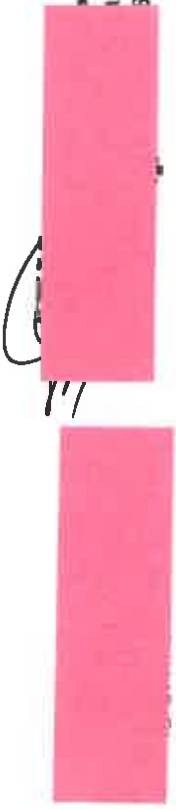

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Poplachové systémy - PS
Príloha : Výkaz výmer

| REKAPITULÁCIA | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | EZS | CCTV | SKV | Spolu |
| A : | | | | |
| Dodávka zariadení | 9 288,06 € | 284 237,06 € | 27 265,09 € | 320 790,21 € |
| B : | | | | |
| Montážne práce | 7 605,64 € | 60 129,66 € | 8 762,16 € | 76 397,36 € |
| NAKLADY CELKOM BEZ DPH | | | | |
| | 16 773,70 € | 344 366,62 € | 36 017,25 € | 397 157,57 € |

Handwritten signature and stamp area with a greyed-out rectangular box.

Handwritten text: 2021.01.14.01.14.01

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení slaboproudých rozvodov Názov | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Elektrický zabezpečovací systém | | | | | | | |
| P 01 | INTEGRA 256 PLUS SK | Zabezpečovacia Ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 256 vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 výstupov, možnosť rozdelenia na 32 skupín a 8 objektov, zabudovaný telefónny komunikátor, pamäť na 22527 udalostí, 240 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131 | 1 | 355,00 | 355,00 | 87,00 | 87,00 |
| P 02 | OMI 4 | Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 75 VA / 20 V AC, miesto pre akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131 | 1 | 82,50 | 82,50 | 13,00 | 13,00 |
| P 03 | TP 12-18 | akumulátor 12 V/18 Ah | 1 | 40,00 | 40,00 | 3,50 | 3,50 |
| P 04 | INT-KLCD-BL | LCD klávesnica s dvierkami, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232 | 5 | 100,00 | 500,00 | 22,00 | 110,00 |
| P 05 | AWO 363 | kovová skrinka ku klávesnici | 3 | 20,00 | 60,00 | 4,50 | 13,50 |
| P 06 | INT-E | Expandér - 8 vstupov, tamper, iba PCB | 16 | 42,00 | 672,00 | 31,00 | 496,00 |
| P 07 | OPU-1 B | Plastová skrinka k expandéru, tamper. | 16 | 11,00 | 176,00 | 6,00 | 96,00 |
| P 08 | PSBS6012D | Zalohovaný pážny zdroj 13,8V/5A40AVCC s technickými výstupmi | 3 | 183,50 | 550,50 | 22,90 | 68,70 |
| P 09 | TP 12-18 | akumulátor 12 V/18 Ah | 3 | 40,00 | 120,00 | 2,90 | 8,70 |
| P 10 | AQUA PLUS | PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačné LED, sabotážna ochrana pred otvorením, možnosť výmeny šošovky, max. odober prúdu 12 mA, rozmery 63 x 96 x 49 mm, dosah detekcie 15 x 14 m 130°, držiak súčasťou balenia | 88 | 20,00 | 1 760,00 | 13,50 | 1 188,00 |
| P 11 | GSM | GSM/GPRS komunikátor | 1 | 215,00 | 215,00 | 40,00 | 40,00 |
| P 12 | SP-4008 R | Vonkajšia zalohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoelektrický menič 120 dB, vnútorný kovový kryt, zabezpečenie elektroniky voči poveternostným vplyvom, záložný akumulátor, dvojitá sabotážna ochrana | 1 | 55,00 | 55,00 | 22,00 | 22,00 |
| Káblové rozvody | | | | | | | |
| P 13 | | EZS kábel 4x0,22 + 2x0,5 LSOH | 5 000 | 0,68 | 3 400,00 | 0,45 | 2 250,00 |

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Názov | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| P 14 | | Káblové príchytky s príslušenstvom | 800 | 0,30 | 240,00 | 0,40 | 320,00 |
| P 15 | | Chránička káblová do zeme 40mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu | 100 | 1,20 | 120,00 | 1,20 | 120,00 |
| P 16 | | Ostatný pomocný elektroinštalačný materiál a práca inžinierska činnosť | 1 | 600,00 | 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| P 17 | | Naprogramovanie systému EZS | 1 | | | 250,00 | 250,00 |
| P 18 | | Oživenie systému EZS | 1 | | | 130,00 | 130,00 |
| P 19 | | Uvedenie systému EZS do trvalej prevádzky | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| P 20 | | Zaškolenie správcu zariadenia EPS | 1 | | | 80,00 | 80,00 |
| P 21 | | Prvá odborná príhliadka a skúška systému EZS | 1 | | | 200,00 | 200,00 |
| P 22 | | Vypracovanie PD skutkového stavu EZS | 1 | | | 400,00 | 400,00 |
| MEDZISÚČET | | | | | 8 946,00 € | | 6 996,40 € |
| Dopravné základný materiál 3,6% | | | | | 322,06 € | | |
| Presun 1% | | | | | | | |
| PPV 6% | | | | | | | |
| SPOLU ZAOKRUHLENE | | | | Materiál : | 9 268,06 € | Montáž : | 7 505,64 € |
| | | | | | | | 89 46 € |
| | | | | | | | 419,78 € |

Handwritten signature and stamp area with a date stamp: 2023.06.06

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
 Diel : Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
 Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení slaboprúdových rozvodov Názov | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| P 01 | | Dátový rozvádzač - RACK CCTV : 1 | 1 | 400,00 | 400,00 | 51,00 | 51,00 |
| P 02 | | Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg | 2 | 42,50 | 85,00 | 58,00 | 116,00 |
| P 03 | | Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 0,5U s káblovým manažmentom | 1 | 89,00 | 89,00 | 23,50 | 23,50 |
| P 04 | | Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vlákien | 24 | | | 28,50 | 684,00 |
| P 05 | | Zváranie optických vlákien | 24 | | | 13,50 | 324,00 |
| P 06 | | Certifikované meranie optických dátových prepojov s vyslavením protokolu | 5 | 7,70 | 38,50 | 3,60 | 18,00 |
| P 07 | | Panel Vyvážovací 19" 1U plastové oká | 8 | 2,50 | 20,00 | 3,60 | 28,80 |
| P 08 | | Vyvážovací háčik 40x60mm | 1 | 28,90 | 28,90 | 5,50 | 5,50 |
| P 09 | | Napájací 19" panel 8x230V s prepalovou ochranou 2U | 1 | 77,00 | 77,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop | | | | | |
| | | Prvky inštalované v RACK SK 2, 3, 4, 5 | | | | | |
| P 10 | | Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 0,5U s káblovým manažmentom | 4 | 42,00 | 168,00 | 58,00 | 232,00 |
| P 11 | | Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vlákien | 4 | 92,00 | 368,00 | 23,00 | 92,00 |
| P 12 | | Zváranie optických vlákien | 24 | | | 32,00 | 768,00 |
| P 13 | | Certifikované meranie optických dátových prepojov s vyslavením protokolu | 24 | | | 16,50 | 396,00 |
| P 14 | | Panel Vyvážovací 19" 1U plastové oká | 4 | 6,80 | 27,20 | 3,30 | 13,20 |
| | | Kamery - tribúny | | | | | |
| P 15 | S4 33/29 DN Singlemode | Panomera S4 Ultraline 33/29 DN Singlemode, ale s 1000BASE-LX/LH optickým SFP-Portem pro napojení optických vláken (SMF 1310nm, 10 Kilometru) | 10 | 6 650,00 | 66 500,00 | 110,00 | 1 100,00 |
| P 16 | Panomera S4-S8 Ceiling Mount Set 3D | Panomera S4-S8 set pro montáž do stropu obsahuje adaptační desku pro kryty S4 - S8, včetně šroubů a modifikačních praci (pouze Ex Factory) na stínících částech pro instalaci adaptérové desky, použít v kombinaci s položkou 005305 Panomera M/L 3D montážní díl | 10 | 185,00 | 1 850,00 | 32,00 | 320,00 |
| P 17 | | Panomera M/L 3D montážní díl | 10 | 755,00 | 7 550,00 | 16,00 | 160,00 |

Objekt : Štadión: Futbal Tatra aréna v Prešove
Diel : Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení a laboprúdocových rozvodov | ks | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|------------|-------------|
| | | Názov | m | i.c. (€) | spolu (€) | i.c. (€) | spolu (€) |
| P 18 | Pan-PSU | Napájecí jednotka 115-230V/AC vstup, výstup 48 V/DC, 5 A, 240 W (vhodné pro EN 50022 DIN-Rails), pro integraci uvnitř krytu | 10 | 190,00 | 1 900,00 | 11,50 | 115,00 |
| Otočné kamery - tribúny | | | | | | | |
| P 19 | DDZ4230HD Outdoor | DDZ4230HD, Vysokorychlostní HD PTZ dome kamera, rozlišení až 2 Megapixely s 30 FPS, 30x optický zoom, WDR, povětrnostním podmínkám odolný kryt, napájení PoE+ nebo 24 VAC. Pro vyřívání je požadován separátní PSU 24 VAC max. 3 A nebo DJB-115W | 4 | 2 188,00 | 8 752,00 | 48,00 | 192,00 |
| P 20 | DJB-115W | Napájení, propojovací skříň DJB-115W, outdoorové, bílé, pro povětrnostním podmínkám odolné kryty | 4 | 275,00 | 1 100,00 | 18,50 | 74,00 |
| P 21 | Mount pleha | Montážní deska, outdoorová, bílá, pro nástěnné držáky (povrchová montáž), pro stropní montáže (povrchová montáž), pro propojovací skříň DJB-115W (rohová a sloupová montáž) | 4 | 18,00 | 72,00 | 9,90 | 39,60 |
| P 22 | Ceiling mount | Stropní montážní držák, outdoorový, bílý, pro povětrnostním podmínkám odolné kryty | 4 | 66,00 | 264,00 | 13,50 | 54,00 |
| Externé kamery - vstupné turnikety | | | | | | | |
| P 23 | DF5120HD-DMIR | Kamera s HD rozlišením, 2MP, 1080p/60, H.264, H.265 den/ noc (ICR), integrovaný IR prísvit, motoricky ovládaný varifokálný objektív PoE, boxový kryt s držákom na stenu, F1.4/3 - 10 mm | 4 | 500,00 | 2 000,00 | 33,00 | 132,00 |
| P 24 | WSFPA | WSFPA Adaptér pro uchycení na sloup průměru 65 - 110 mm (2.6 - 4.3") | 4 | 75,00 | 300,00 | 9,50 | 38,00 |
| Prehľadové kamery verejných priestorov areálu | | | | | | | |
| P 25 | DF5400HD-DMIR | Kamera s ultra-vysokým rozlišením, 12MP senzor, 4K, 2160p/30, H.264, den/noc (ICR), integrovaný IR prísvit, odolná proti povětrnostním vlivům, držák na stenu, PoE, motoricky ovládaný varifokálný objektív (P-Iris) F1.4 - 10 mm, IP 66 vhodný obal odolný proti povětrnostním vlivům, dotykové automatické ostření! | 23 | 890,00 | 20 470,00 | 33,00 | 759,00 |
| P 26 | WSFPA | WSFPA Adaptér pro uchycení na sloup průměru 65 - 110 mm (2.6 - 4.3") | 23 | 73,50 | 1 680,50 | 9,50 | 218,50 |

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Názov | ks | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Interiérové kamery | | | | | | | |
| P 27 | DDF5120HDV-DN-SM | HD kamera, 2 MP, 1080p/60 FPS, H264, H.265, den/noc (ICR), HDR, Motoricky ovládaný variofokálny objektív, PoE, kryt dome, verze pro povrchovou montáž, F1.4 / 3-10 mm | 26 | 428,00 | 11 128,00 | 23,50 | 611,00 |
| Nahrávanie kamier | | | | | | | |
| P 28 | IFS 10000 | IPS 10000, SMAVIA pro až 100 IP-kanalů, se softwarem SMAVIA Recording Server (předinstalován) s licencemi pro 32 kanalů, bez HDDs, s 2 klientskými přístupy (plovoucí licence), se softwarovou údržbou na 24 měsíců, s ochranou kamer proti sabotáži SEDOR, s podporou SNMP, se záznamem multicasu, se záznamem v reálném čase pro všechny kanály, vč. RAID 6. | 5 | 5 430,00 | 27 150,00 | 48,00 | 240,00 |
| P 29 | HD 2000 GB, SATA, 3.5" | HDD | 32 | 197,00 | 6 304,00 | | |
| P 30 | HD 8000 GB, SATA, 3.5" | HDD | 8 | 525,00 | 4 200,00 | | |
| P 31 | INSTA | Instalace HDD s testem | 40 | | | | |
| P 32 | DLC-1 | další záznamový kanál, licence pro využití 1 dalšího kanálu pro záznam | 21 | 80,00 | 1 680,00 | 62,50 | 2 500,00 |
| P 33 | DLC - Ethernet I/O | rozhraní Ethernet I/O, Licence pro využití rozhraní SMAVIA software pro spojení s rozhraním Ethernet I/O (poporován Moxa E1212 se 16 vstupy, Moxa E1214 se 6 vstupy, 6 výstupy) | 4 | 65,00 | 260,00 | | |
| P 34 | DLC | Permanentní záznam & Detekce pohybu (IPS 10.000) přejit na projekty Stadionu. Položka 005142 vyžadována | 4 | 300,00 | 1 200,00 | | |
| P 35 | I/O devize | Vzdálené ethernetové I / O zařízení, rozhraní Ethernet I / O, 2x Ethernet, 6 x relé (Moxa E1214) | 1 | 335,00 | 335,00 | | |
| Klientské pracoviško | | | | | | | |
| P 36 | Workstation Tower | Pracovní stanice, Hexa-Core 3,5 GHz CPU, 16 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, 2 x GPU desky, 1 x grafická deska, 1x klávesnice, 1x myš, vč. možnosti RAID 1, vč. operačního syst. Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 | 48,00 | 98,00 |
| P 37 | System Setup | Systémové nastavení, sestava hard disků, paměťové moduly, controller, firmware, nastavení Raid systému, instalace a update operačního systému vč. driverů, softwarová instalace a testovací provoz | 2 | | 600,00 | | 1 200,00 |

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Název | ks | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| P 38 | Joystick | Dodávka a montáž zariadení slaboprúťových rozvodov VMC Joystick (200 cm USB kabel), Joystick modul k VMC-1 kontrolnému panelu jako samostatný komponent pro ovládání PTZ dome kamer na prac. Stanicích | 2 | 755,00 | 1 510,00 | 8,80 | 17,60 |
| P 39 | Workstation Rack-mount | Pracovní stanice, 4 RU montážní konstrukce, Hexa-Core 3,5 GHz CPU, 16 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, 2 x GPU desky, 1 x grafická deska, vč. možnost RAID 1, vč. op. systému Microsoft Windows 10 Pro 64 bit, vč. 2 vysokovýkonných a redundantních napájení | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 55,00 | 110,00 |
| P 40 | System Setup | Systémové nastavení, sestava hard disků, paměťové moduly, controller, firmware, nastavení Raid systému, instalace a update operačního systému vč. driverů, softwarová instalace a testovací provoz. | 2 | | | 600,00 | 1 200,00 |
| P 41 | Enterprise workstation | PRemote, Klávesové zkratky, Zálohování, Přijaté události (EEP), Proces sledování, Dashboard, Manager Monitorové stěny, Správce rozložení, Editor obrázků, Poplachová schránka a 2D Mapy (doporučena pracovní stanice Dallmeier Tower nebo montáž HW do racku) | 2 | 1 200,00 | 2 400,00 | | |
| P 42 | Variodecoder software | Decoding a zobrazení až 22 HD kanálů v reálném čase1 (1080p, 25 / 30 fps, 6 Mbps a GoP 24 / 30) Decoding a zobrazení až 32 kanálů v HD / SD, podpora smíšené operativy Podpora současného zobrazení až na 4 monitorech | 2 | 610,00 | 1 220,00 | | |
| P 43 | Setup Core | Databáze pro všechny kamery / snímáče a monitory / dekodéry | 1 | 1 130,00 | 1 130,00 | | |
| P 44 | Main Core | Současná správa až 1500 zařízení IP, bez aktivovaných licenci, Vyžaduje licence kanálu (Doporučení: server 1HU) | 1 | 800,00 | 800,00 | | |
| P 45 | Archive Core | Současné zpracování až 5 záloh (Doporučení: server 1HU) | 1 | 1 025,00 | 1 025,00 | | |
| P 46 | Pguard for SeM5y 5 | Nový server PGuard kompatibilní se SeM5y 5, (Doporučení: server 1HU) | 1 | 330,00 | 330,00 | | |



Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení sloboprúdových rozvodov | ks | Dodávka -c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž -c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| P 47 | Enterprise Event Processor Server (EEP) full ASA version | <p>ASA Enterprise Event Processing server, licence pro použití základní instalace systému správy informací na jedné instanci. Výkonost na 1000 událostí za sekundu a 20 současných klientských přístupů.</p> <p>Balíček obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x licence pro jednu instanci (EEP) 1x pokročilý ověřovací modul (AAM) 1x mapový server (MS) 1x modul pro ukládání dat a médií (DMS) 20x licence pro přístup k klientům (EEP), pro současný přístup 20 klientů 1x 24-ú měsíční licence na údržbu softwaru 1x síťový licenční klíč <p>Balíček neobsahuje moduly a přístupové licence pro AIMS, EP a BIC</p> | 1 | 6 380,00 | 6 380,00 | | |
| P 48 | ASA Device Server Module (DSM) | DLD - modul serverového zařízení ASA (DSM), licence pro použití tohoto modulu pro integraci externích systémů, náklady na individuální přijetí externích systémů nejsou zahrnuty, licence související s 1 instancí serveru EEP. | 2 | 9 777,00 | 19 554,00 | | |
| P 49 | 1 ASA Client Access (DSM) | DLD - 1 ASA klientský přístup (DSM), licence pro přístup 1 klienta na 1 EEP server a modul DSM (plovoucí licence) | 2 | 350,00 | 700,00 | | |
| P 50 | ASA System Customizing I | Prizpůsobení systému ASA I, shromáždění a dokumentace požadavků specifických pro daný projekt, individuální přijetí a konfiguraci systému, objednané pro každý modul, jako je EEP server, modul AIMS, modul EP, modul 3D Map, modul DMS, modul EV , atd.. | 2 | 2 790,00 | 5 580,00 | | |
| P 51 | Server 2RU | Pro modul BIC lze použít systém ASA II (levnější). Serverový hardware Rack-Mount 2 HU, 2x 12 xenonů, 256 GB DDR4 RAM, 4x 4 TB SAS HDD, RAID 5/6, VMware ESX/6 a ubuntu 14.04. | 1 | 9 889,00 | 9 889,00 | | |
| P 52 | System Setup | Nastavení systému, montáž pevných disků, paměťových modulů, kontroleru, firmware, nastavení systému Raid, instalace a aktualizace operačního systému vč. ovladače, instalace softwaru a zkušební provoz. | 1 | | | 2 375,00 | 2 375,00 |
| P 53 | Windows 10 License | Licence Windows 10 pro server SEMSy pod Windows | 3 | 119,00 | 357,00 | | |
| P 54 | D-Train | Denní paušální sazba na osobu a den - tech. školení v Regensburgu, Německo (hotely a další výdaje nezahrnuté) | 10 | | | 197,00 | 1 970,00 |

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Název | ks | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| P 55 | Support | Hodinová sazba pro asistenci techniků, objasnění, technickou podporu, nebo další služby (ne na místě). | 15 | | | 155,00 | 2 325,00 |
| P 56 | Services | Denní paušální sazba pro přípravu práce provedené firmou Dallmeier před FAT (výrobní zkušební test) v Regensburgu, Germany | 5 | | | 877,00 | 4 385,00 |
| P 57 | Support | Denní paušální sazba pro podporu / služby na místě (8 hodin na den) specialisty firmy Dallmeier, cestovní doba a náklady na hotel jsou obsaženy | 10 | | | 1 550,00 | 15 500,00 |
| P 58 | | Rozšíření záruky na veškerý dodaný hardware na 36 měsíců! | 1 | 24 700,00 | 24 700,00 | | |
| Síťové prvky | | | | | | | |
| P 59 | IP24 SWITCH POE 320 | Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 4 porty SFP, max 4 Vlan, Poe 24 portov, PoE+, manažment, L2, max 320 W, rozmery 440 x 330 x 44 mm | 5 | 475,00 | 2 375,00 | 52,00 | 260,00 |
| P 60 | IP12 SWITCH SFP | Switch pre optiku , 4x RJ45 10/100/1000Mbps, 12x SFP 1000Mbps , 1x RJ45 pre konsolu, web management, L2, napájanie 100 - 240VAC , rozmery 440 x 260 x 44 mm, 19" 1U | 2 | 380,00 | 760,00 | 52,00 | 104,00 |
| P 61 | GBIC S/M | Gbic gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm (1280 - 1340 nm), dosah do 10km, v súlade s IEEE802.3z 1000BASE-LX štandardom, SMF, 9 / 125 μm: 10km, laser triedy 1, EN 60825-1 štandardný LC Duplex konektor | 30 | 30,00 | 900,00 | 4,80 | 144,00 |
| Záložné zdroje | | | | | | | |
| P 62 | | Online UPS záložný zdroj nepretržitého napätia určený do racku 4U. Výkon zdroja je 3000 VA (2400 W). | 4 | 866,00 | 3 464,00 | 33,00 | 132,00 |
| P 63 | | Online UPS záložný zdroj nepretržitého napätia určený do racku 2U. Výkon zdroja je 1100 VA (800 W). | 4 | 366,00 | 1 464,00 | 33,00 | 132,00 |
| Káblové rozvody | | | | | | | |
| P 64 | | Dátový Cat.5e F/UTP LSZH Drôt | 2 000 | 0,45 | 900,00 | 0,50 | 1 000,00 |
| P 65 | | Dátový kábel vonkajší tienení (F/UTP) Cat.5e PE plášť | 3 000 | 0,55 | 1 650,00 | 0,50 | 1 500,00 |
| P 66 | | Optický Kábel, 8-Fiber SM OS1 9/125 G.652.D LS0H plášť | 1 500 | 0,75 | 1 125,00 | 0,50 | 750,00 |
| P 67 | | Káblové príchytky s príslušenstvom | 1 000 | 0,15 | 150,00 | 0,50 | 500,00 |
| P 68 | | Chránička káblová do zeme 40mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu | 200 | 1,20 | 240,00 | 1,10 | 220,00 |
| P 69 | | Kovová rúrka tenkostenná s príslušenstvom | 100 | 9,50 | 950,00 | 2,50 | 250,00 |
| P 70 | | Ostatný pomocný elektroinštalčný materiál a páce | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| P 71 | | Montážna plošina (hod.) | 100 | 18,00 | 1 800,00 | 6,50 | 650,00 |


Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Poplachové systémy - Systém kontroly vstupu (SKV)
Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení slaboprúdových rozvodov Názov | ks | Dodávka c. (€) | Dodávka c. (€) | Montáž c. (€) | Montáž spolu (€) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Systém kontroly vstupu | | | | | | | |
| P 01 | AC-MER-CONT-1DR | IP prístupový kontrolér Mercury EP1501, pripojenie 2x čítačiek (Wiagand26/34/RS 485), pripojenie externých modulov cez RS485, kapacita 240 000 užívateľov, 50 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP , LED signalizácia stavov, 1x relé vstup tamper, 2x EOL programovateľný AUX vstup, 2x výstupné relé 2A/30VDC, napájania PoE 802.3af alebo 12VDC, odber max. 900mA, (zdroj nie je súčasťou), rozmery 140x70x24mm, interierové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, možnosť centrálného ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Avigilon ACM Manager | 25 | 622,00 | 15 550,00 | 48,00 | 1 200,00 |
| P 02 | | Kovová skrinka ku kontroleru zo zdrojom 12V/12,5A a akumulátorom 12V/18Ah | 4 | 187,00 | 748,00 | 23,00 | 92,00 |
| P 03 | HID iClass SE R10 | HID iClass SE R10 prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet (Mifare iCLASS SE, Mifare Classic, DESFire EV1, 13,56Mhz), ISO14443A, wiagand26 komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia, napájanie 12VDC, odber 80mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 48x103x23mm | 26 | 130,00 | 3 380,00 | 18,00 | 468,00 |
| P 04 | AC-APP-32R-PRO | Avigilon Access Control Professional, PC server s ovládacím softvérom pre Avigilon prístupový systém, Linux OS, 500GB SATA HDD, 4GB RAM, tower prevedenie, webové prostredie, licencia do 16 pripojených čítačiek, rozšírený do 32 pripojených čítačiek + čítačka k administrácii kariet | 1 | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00 | 100,00 |
| P 05 | | Elektrický zámok (dodávka dvier) - pripojenie k SKV | 25 | | | 18,00 | 450,00 |
| Videovrátnik | | | | | | | |
| P 06 | | Videovrátnik sada 1 vonkajšia / 2 vnútorné jednotky | 1 | 275,00 | 275,00 | 58,00 | 58,00 |
| P 07 | | Videovrátnik sada 1 vonkajšia / 1 vnútorná jednotka | 2 | 175,00 | 350,00 | 50,00 | 100,00 |
| Káblové rozvody | | | | | | | |
| P 08 | | Dátový Cat.5e F/UTP LSZH Drôt | 2 500 | 0,50 | 1 250,00 | 0,50 | 1 250,00 |
| P 09 | | Kábel na napájanie zámok 1x2x0,8 LSOH | 2 500 | 0,50 | 1 250,00 | 0,50 | 1 250,00 |
| P 10 | | Káblové príchytky s príslušenstvom | 500 | 0,25 | 125,00 | 0,40 | 200,00 |
| P 11 | | Ostatný pomocný elektroinštalačný materiál a práce inžinierska činnosť | 1 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
| Naprogramovanie systému SKV | | | | | | | |
| P 12 | | Naprogramovanie systému SKV | 1 | | | 600,00 | 600,00 |
| P 13 | | Oživenie systému SKV | 1 | | | 300,00 | 300,00 |
| P 14 | | Uvedenie systému SKV do trvalej prevádzky | 1 | | | 300,00 | 300,00 |

Objekt :
Diel :
Príloha :


Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Systém kontroly vstupu (SKV)
Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení slaboprúdových rozvodov | ks | Dodávka i.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž i.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| P 15 | | Zaškolenie správcu zariadenia SKV | m | | | | |
| P 16 | | Prvá odborná prehliadka a skúška systému SKV | 1 | | | 150,00 | 150,00 |
| P 17 | | Vypracovanie PD skúfkového stavu SKV | 1 | | 26 308,00 € | 300,00 | 300,00 |
| MEDZISUČET | | | | | | 500,00 | 500,00 |
| Dopravné základný materiál 3,6% | | | | | | | |
| Presun 1% | | | | | | | |
| PPV 6% | | | | | 947,09 € | | 8 018,00 € |
| SPOLU ZAOKRUHLENE | | | | | | | |
| | | | | Materiál : | 27 256,09 € | Montáž : | 263,08 € |
| | | | | | | | 481,08 € |
| | | | | | | | 8 762,16 € |



Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Slaboprúdové rozvody - SLP
Príloha : Výkaz výmer

| REKAPITULÁCIA | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | SK | ACS a SMP | STA | Spolu |
| A : Dodávka zariadení | 32 525,22 € | 4 511,78 € | 5 820,25 € | 42 857,25 € |
| B : Montážne práce | 30 165,25 € | 3 308,35 € | 6 418,30 € | 39 891,90 € |
| NAKLADY CELKOM BEZ DPH | 62 690,47 € | 7 820,13 € | 12 238,55 € | 82 749,15 € |

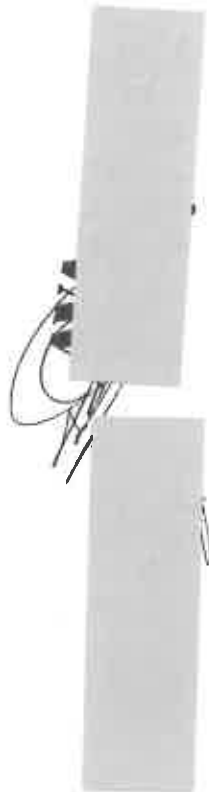

Handwritten signature and stamp, partially obscured by a grey redaction box.

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Slaboprúdové rozvody - Štruktúrovaná kabeláž - pasívna časť (ŠK)
Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení SK Názov | ks m | Dodávka c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž c. (€) | Montáž spolu (€) |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Dátový rozvádzač - R1 | | | | | | | |
| P 01 | | Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg | 1 | 400,00 | 400,00 | 48,00 | 48,00 |
| P 02 | | Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 0,5U s káblovým manažmentom | 6 | 38,50 | 231,00 | 58,00 | 348,00 |
| P 03 | | Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U | 1 | 32,00 | 32,00 | 58,00 | 58,00 |
| P 04 | | Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vlákien | 1 | 92,00 | 92,00 | 26,00 | 26,00 |
| P 05 | | Zväranie optických vlákien | 16 | | | 28,00 | 448,00 |
| P 06 | | Certifikované meranie optických dátových prepjovov s vystavením protokolu | 16 | | | 16,00 | 256,00 |
| P 07 | | Panel Vyvážovací 19" 1U plastové oká | 7 | 7,50 | 52,50 | 4,00 | 28,00 |
| P 08 | | Vyvážovací háčik 40x80mm | 8 | 2,30 | 18,40 | 4,00 | 32,00 |
| P 09 | | Pevná perforovaná 19" poľica s 4-bodovým uchytením 1U, hĺbka 450mm | 2 | 18,00 | 36,00 | 4,80 | 9,60 |
| P 10 | | Napájací 19" panel 8x230V s prepáťovou ochranou 2U | 1 | 28,50 | 28,50 | 4,80 | 4,80 |
| P 11 | | Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop | 1 | 80,00 | 80,00 | 12,00 | 12,00 |
| Dátový rozvádzač - R2 | | | | | | | |
| P 12 | | Rozvádzač stojanový 19" 32U 600x800, 1000kg | 1 | 400,00 | 400,00 | 48,00 | 48,00 |
| P 13 | | Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 0,5U s káblovým manažmentom | 8 | 38,50 | 308,00 | 58,00 | 464,00 |
| P 14 | | Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U | 1 | 32,00 | 32,00 | 58,00 | 58,00 |
| P 15 | | Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vlákien | 1 | 92,00 | 92,00 | 26,00 | 26,00 |
| P 16 | | Zväranie optických vlákien | 16 | | | 28,00 | 448,00 |
| P 17 | | Certifikované meranie optických dátových prepjovov s vystavením protokolu | 16 | | | 16,00 | 256,00 |
| P 18 | | Panel Vyvážovací 19" 1U plastové oká | 9 | 7,50 | 67,50 | 4,00 | 36,00 |
| P 19 | | Vyvážovací háčik 40x80mm | 8 | 2,30 | 18,40 | 4,00 | 32,00 |
| P 20 | | Pevná perforovaná 19" poľica s 4-bodovým uchytením 1U, hĺbka 450mm | 2 | 18,00 | 36,00 | 4,80 | 9,60 |
| P 21 | | Napájací 19" panel 8x230V s prepáťovou ochranou 2U | 1 | 28,50 | 28,50 | 4,80 | 4,80 |
| P 22 | | Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop | 1 | 80,00 | 80,00 | 12,00 | 12,00 |
| Dátový rozvádzač - R3 | | | | | | | |
| P 23 | | Rozvádzač stojanový 19" 32U 600x800, 1000kg | 1 | 400,00 | 400,00 | 48,00 | 48,00 |
| P 24 | | Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 0,5U s káblovým manažmentom | 1 | 38,50 | 38,50 | 58,00 | 58,00 |

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Slaboprúdové rozvody - Štruktúrovaná kabeláž - pasívna časť (ŠK)
Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení ŠK | ks | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| P 25 | | Názov Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U | 1 | 32,00 | 32,00 | 58,00 | 58,00 |
| P 26 | | Optický prepojavací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vlákien | 1 | 92,00 | 92,00 | 26,00 | 26,00 |
| P 27 | | Zváranie optických vlákien | 16 | | | 28,00 | 448,00 |
| P 28 | | Certifikované meranie optických dátových prepojov s vystavením protokolu | 16 | | | 16,00 | 256,00 |
| P 29 | | Panel Vyvázovací 19" 1U plastové oká | 8 | 7,50 | 60,00 | 4,00 | 32,00 |
| P 30 | | Vyvázovací háčik 40x80mm | 8 | 2,30 | 18,40 | 4,00 | 32,00 |
| P 31 | | Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, hĺbka 450mm | 2 | 18,00 | 36,00 | 4,80 | 9,60 |
| P 32 | | Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U | 1 | 28,50 | 28,50 | 4,80 | 4,80 |
| P 33 | | Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop | 1 | 80,00 | 80,00 | 12,00 | 12,00 |
| P 34 | | Dátový rozvádzač - R4 | | | | | |
| P 35 | | Rozvádzač stojanový 19" 32U 600x800, 1000kg | 1 | 400,00 | 400,00 | 48,00 | 48,00 |
| P 36 | | Dátový prepojavací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 0,5U s káblovým manažmentom | 1 | 38,50 | 38,50 | 58,00 | 58,00 |
| P 37 | | Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U | 1 | 32,00 | 32,00 | 58,00 | 58,00 |
| P 38 | | Optický prepojavací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vlákien | 1 | 92,00 | 92,00 | 26,00 | 26,00 |
| P 39 | | Zváranie optických vlákien | 16 | | | 28,00 | 448,00 |
| P 40 | | Certifikované meranie optických dátových prepojov s vystavením protokolu | 16 | | | 16,00 | 256,00 |
| P 41 | | Panel Vyvázovací 19" 1U plastové oká | 8 | 7,50 | 60,00 | 4,00 | 32,00 |
| P 42 | | Vyvázovací háčik 40x80mm | 8 | 2,30 | 18,40 | 4,00 | 32,00 |
| P 43 | | Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, hĺbka 450mm | 2 | 18,00 | 36,00 | 4,80 | 9,60 |
| P 44 | | Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U | 1 | 28,50 | 28,50 | 4,80 | 4,80 |
| P 45 | | Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop | 1 | 80,00 | 80,00 | 12,00 | 12,00 |
| P 46 | | Dátový rozvádzač - R5 | | | | | |
| P 46 | | Rozvádzač stojanový 19" 32U 600x800, 1000kg | 1 | 400,00 | 400,00 | 48,00 | 48,00 |
| P 47 | | Dátový prepojavací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 0,5U s káblovým manažmentom | 5 | 38,50 | 192,50 | 58,00 | 290,00 |
| P 48 | | Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U | 1 | 32,00 | 32,00 | 58,00 | 58,00 |
| P 48 | | Optický prepojavací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vlákien | 1 | 92,00 | 92,00 | 26,00 | 26,00 |

Objekt :
 Diel :
 Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
 Siaboprúdové rozvody - Colosseo ACS a SMP systém - základné rozvody
 Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Název | ks | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Dodávka a montáž zariadení SK | | | | | | | |
| Názov | | | | | | | |
| Elektroinštalčné rozvody ACS a SMP | | | | | | | |
| P 01 | | Dáľový Cat.6 F/UTP LSZH Drôt | 3 000 | 0,52 | 1 560,00 | 0,38 | 1 140,00 |
| P 02 | | Optický Kábel 8-Fiber SM OS1 9/125 G.652.D LS0H plášť | 1 500 | 0,85 | 1 275,00 | 0,38 | 570,00 |
| P 03 | | Chránička káblová do zeme 40mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu | 200 | 1,15 | 230,00 | 1,15 | 230,00 |
| P 04 | | Rozvádzač IP66 500x500x210mm | 8 | 120,00 | 960,00 | 30,00 | 240,00 |
| P 05 | | Ostatný pomocný elektroinštalčný materiál a práce | 1 | 330,00 | 330,00 | 450,00 | 450,00 |
| P 06 | | Vypracovanie PD skutkového stavu ACS a SMP | 1 | | | 450,00 | 450,00 |
| MEDZISUČET | | | | | 4 355,00 € | | 3 080,00 € |
| Dopravné základný materiál 3,6% | | | | | | | |
| Presun 1% | | | | | 156,78 € | | |
| PPV 6% | | | | | | | 43,55 € |
| SPOLU ZAOBKRUHLENE | | | | | 4 511,78 € | Montáž : | 184,80 € |
| | | | | | | | 3 308,36 € |



Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Slaboprúdové rozvody - Spoločná televízna anténa (STA)
Príloha : Výkaz výmer

| Por. č. | Typ | Názov | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| P 01 | | Dodávka a montáž zariadení slaboprúdových rozvodov | | | | | |
| P 02 | | Anténa TV/R/SAT | 1 | 275,00 | 275,00 | 120,00 | 120,00 |
| P 03 | | 9/32 multivých TV/R/SAT | 2 | 550,00 | 1 100,00 | 120,00 | 240,00 |
| P 04 | | 9/18 rozbočovač TV/R/SAT | 1 | 115,00 | 115,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | TV/R/SAT zásuvka - komplet | 42 | 11,50 | 483,00 | 8,50 | 357,00 |
| | | Káblové rozvody - budova | | | | | |
| P 05 | | Koaxiálny kábel 75 Ohm (trieda A) s príslušenstvom, inštalácia na povrch elektroinštaláčnom žľabe a trubke pod omietku | 2700 | 1,35 | 3 645,00 | 1,60 | 4 320,00 |
| | | Inžinierska činnosť | | | | | |
| P 06 | | Zameranie signálu a naprogramovanie systému STA | 1 | | | 200,00 | 200,00 |
| P 07 | | Oživenie systému STA | 1 | | | 300,00 | 300,00 |
| P 08 | | Zaškolenie správcu zariadenia STA | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| P 09 | | Vypracovanie PD skúfkového stavu STA | 1 | | | 300,00 | 300,00 |
| MEDZISÚČET | | | | | | | |
| Dopravné základný materiál 3,6% | | | | | 5 618,00 € | | 5 618,00 € |
| Presun 1% | | | | | 202,25 € | | |
| PPV 6% | | | | | | | |
| SPOLU ZAOKRÚHLENE | | | | Materiál : | 5 820,25 € | Montáž : | 6 418,30 € |



| č. p. | základný popis položky | kľúčové technické parametre | počet kusov | m.j. | jednotková cena bez DPH [EUR] | cena bez DPH [EUR] |
|-------|------------------------|-----------------------------|-------------|------|-------------------------------|--------------------|
|-------|------------------------|-----------------------------|-------------|------|-------------------------------|--------------------|

1. LED TECHNOLOGIE

| | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|------------|
| 1 | <p>Veľkoplošné LED obrazovky s plnofarebnou technológiou LED so zobrazovacími bodmi typu SMD 3in1 s možnosťou zobrazovania informácií zo systému pre meranie času a dynamický obraz (video, reklamy, animácie, grafiky, atď.)</p> <p>Obrazovky sú pokryté LED zobrazovacou technológiou, bez viditeľných medzier. LED obrazovky budú umiestnené na tribune.</p> <p>Obrazovky budú zavesené na oceľovej konštrukcii, ktorá je súčasťou dodávky, a ktorá bude uchytaná do tribúny. Zabudovaný telemetrický systém - monitorovanie a diaľkové ovládanie obrazoviek.</p> | Pixel pitch: 12 mm, LED konfigurácia: SMD 3in1 | 2 | ks | 52 500,00 | 105 000,00 |
| | | <p>Rozmer: 4800x 3200 mm, Rozlíšenie: 480 x 360 pix, Jas po kalibrácii: > 5 500 cd/m2. Horizontálny pozorovací uhol: 140°, Vertikálny pozorovací uhol: 140°, Spracovanie signálu: 16 bit, Škála šedej: 10 bit, podkonštrukcia.</p> | | | | |



| 3. VSTUPNÝ SYSTÉM | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------------------|
| 4 | dvojkřídlový turniket so sklenenými křídly s čítačkami na vstup a výstup s predprpravou na zabudovanie biometrických hláv pre rozpoznávanie tváří, vrátane bariéry, racku a wifi access pointu | plnoprofilový nerezový turniket so sklenenými křídly; univerzálna čítačka na vstup, univerzálna čítačka výstup; turniketový riadiaci systém | 1 | ks | 7 250,00 | 7 250,00 |
| 5 | tripod turniket s čítačkami na vstup a výstup s predprpravou na zabudovanie biometrických hláv pre rozpoznávanie tváří , vrátane bariéry, racku a wifi access pointu | plnoprofilový oceľový turniket v úprave RAL; univerzálna čítačka na vstup, univerzálna čítačka výstup; turniketový riadiaci systém | 14 | ks | 3 175,00 | 44 450,00 |
| 6 | čítačky | | 15 | ks | 500,00 | 7 500,00 |
| 7 | turniketový riadiaci systém s prepojením na lístkový systém | | 1 | kpl | 18 500,00 | 18 500,00 |
| cena za celok | | | | | | 77 700,00 |

| 4. LÍSTKOVÝ SYSTÉM | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|--------|-------------------|
| 8 | špecifikácia požiadaviek ticketingu | | 1 | ks | 300,00 | 300,00 |
| 9 | implementácia požiadaviek ticketingu | | 1 | ks | 850,00 | 850,00 |
| 10 | inštalčné poplatky | | 1 | ks | 300,00 | 300,00 |
| 11 | licenčné poplatky | | 1 | ks | 200,00 | 200,00 |
| 12 | počítačové vybavenie - pracovné stanice (napr. HP 22-b031nc) | | 5 | ks | 375,00 | 1 875,00 |
| 13 | počítačové vybavenie – tlačiarne vstupeniek (napr. Okí ES5431) | | 5 | ks | 420,00 | 2 100,00 |
| 14 | počítačové vybavenie – tlačiarne MIFARE kariet (napr. Zebra ZXP Series 3) | | 2 | ks | 900,00 | 1 800,00 |
| 15 | tlač pázdnych vstupeniek | | 10000 | ks | 0,05 | 500,00 |
| 16 | poplatky za školenie personálu na obsluhu ticketingu | | 1 | ks | 150,00 | 150,00 |
| cena za celok | | | | | | 8 075,00 |
| cena celkom | | | | | | 213 005,00 |

213 005,00

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : PS 06 VÝŤAHY
Príloha : Rozpočet

| REKAPITULÁCIA | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A : | Dodávka a montáž zariadení 107 400,00 € |
| NÁKLADY CELKOM BEZ DPH 107 400,00 € | |
| DPH 20% 21 480,00 € | |
| Celková cena vrátane DPH 128 880,00 € | |


11. 12. 2011 11:11:11

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : PS 06 VÝŤAHY
Príloha : Rozpočet




| Por. č. | Typ | Dodávka a montáž zariadení Popis | ks | Dodávka a montáž i.c. (€) | Dodávka a montáž spolu (€) |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|
| V.1 | S5500 | Osobný bezstrojovňový výtah s nosnosťou 630kg, kapacitou 8 prepravovaných osôb. Celopresklené steny kabíny, Interiér Times Square. Rozmer kabíny 1100x1400mm, v=2200mm. Dopravná rýchlosť 1,0m.s-1. Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice. Počet staníc 4, Kabínové dvere 800x2000mm automatické centrálna, 2-panelové. Šachtové dvere 800x2000mm automatické centrálna, 2-panelové. Napájanie 3 x 400 V / 50 Hz (±5 / ±10%); 1 x 230 V / 50 Hz. Rozvádzač umiestnený na vrchnom podlaží vedľa dverí. LED osvetlenie kabíny | 1 | 51 600,00 | 51 600,00 |
| V.2 | S3300 | Trakčný lanový výtah s bezprevodovým pohonom a nosnosťou 1125kg, kapacitou 15 prepravovaných osôb. Jednofarebná kabína Santa Cruz, štýl Square. Rozmer kabíny 1200x2100mm, v=2100mm. Dopravná rýchlosť 1,0m.s-1. Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice. Počet staníc 5, Kabínové dvere 900x2000mm 2-panelové teleskopické ľavé. Šachtové dvere 800x2000mm, 2-panelové teleskopické ľavé. Min. požiarne odolnosť EI 45/D1-C, Napájanie 3 x 400 V / 50 Hz. Rozvádzač umiestnený v najvyššej stanici. LED osvetlenie kabíny | 1 | 29 400,00 | 29 400,00 |
| V.3 | S3300 | Trakčný lanový výtah s bezprevodovým pohonom a nosnosťou 675kg, kapacitou 9 prepravovaných osôb. Kabína Esplanade, štýl Square. Rozmer kabíny 1200x1400mm, v=2100mm. Dopravná rýchlosť 1,0m.s-1. Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice. Počet staníc 4, Kabínové dvere 900x2000mm 2-panelové teleskopické ľavé. Šachtové dvere 800x2000mm, 2-panelové teleskopické ľavé. Napájanie 3 x 400 V / 50 Hz. Rozvádzač umiestnený v najvyššej stanici. LED osvetlenie kabíny | 1 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| MEDZISUČET | | | | | 107 400,00 € |
| SPOLU ZAOKRÚHLENE | | | | | 107 400,00 € |







| SHZ-Tatran Prešov | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|
| Pol. | Názov/Popis | MJ | Množ. | Cena/MJ | Cena celkom |
| 2 | Strojovňa | | | | 7 413,00 € |
| 2.1 | Čerpadlo Hya Solo D 1/1505 B s ovládacím panelom | ks | 1,00 | 3 150,00 € | 3 150,00 € |
| 2.2 | Gulový ventil DN 50 | ks | 2,00 | 60,00 € | 120,00 € |
| 2.3 | Sací kôš DN 50 | ks | 1,00 | 78,00 € | 78,00 € |
| 2.4 | Spätná klapka DN50 | ks | 1,00 | 65,00 € | 65,00 € |
| 2.5 | Potrubia v strojovni SHZ DN50-DN25 vrátane náterov | set | 1,00 | 550,00 € | 550,00 € |
| 2.6 | Zavodňovacia nádrž s príslušenstvom | set | 1,00 | 600,00 € | 600,00 € |
| 2.7 | Montáž a oceľové konštrukcie | set | 1,00 | 2 850,00 € | 2 850,00 € |
| 3 | Vodné clony | | | | 5 440,00 € |
| 3.1 | Aktívny solenoidový ventil DN 50 | ks | 2,00 | 480,00 € | 960,00 € |
| 3.2 | Gulový ventil DN50 | ks | 4,00 | 30,00 € | 120,00 € |
| 3.3 | Drenčiarové trysky K25 | ks | 20,00 | 32,00 € | 640,00 € |
| 3.4 | Potrubné rozvody vodných clôn | m | 240,00 | 15,50 € | 3 720,00 € |
| 3.5 | Monitoring a riadenie vodných clôn | set | 1,00 | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| 3.6 | Montáž | set | 1,00 | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| 5 | Súvisiace práce | | | | 3 250,00 € |
| 5.1 | Požiarne upchávky | kpl | 1,00 | 200,00 € | 200,00 € |
| 5.2 | Prepláchnutie potrubia tlakovým vzduchom a vodou | kpl | 1,00 | 200,00 € | 200,00 € |
| 5.3 | Uvedenie do prevádzky vr. skúšky funkčnosti | kpl | 1,00 | 300,00 € | 300,00 € |
| 5.4 | Zaškolenie zodpovedných osôb | kpl | 1,00 | 200,00 € | 200,00 € |
| 5.5 | Vedfajšie náklady, zariadenie staveniska, doprava, pracovné plošiny | kpl | 1,00 | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| 5.6 | Dokladová časť ku kolaudácii vr. dokumentácie skutočného vyhotovenia | kpl | 1,00 | 350,00 € | 350,00 € |
| Celkom bez DPH | | | | | 16 103,00 € |

Krycí list stavby

Stavba Odstránenie stavebného objektu pre potreby výst. Miesto:

2. a 3. etapa

Ka:

Zákazka:

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Dňa

16.2.2021

Odberateľ: Futbal Tatran Aréna s.r.o.Hlavná č.73 08001 Prešov IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov




IČO:




DIČ:

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
|----------------------|---------------------------|--------|----------|------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 218 903,54 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 8 895,18 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | HZS | 0,00 |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 227 798,72 | 10 | Spolu | 0,00 |
| C VRN | | | | | D VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 227 798,72 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 227 798,72 45 559,74 |
| | | | | | 23 | DPH 20% z | 0,00 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu | 273 358,46 |
| | | | | | F | | |

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Odstránenie stavebného objektu pre potreby výst. Miesto:

Objekt 2. Etapa

Zakazka:

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks:

Dňa

16.2.2021

Odberateľ: Futbal Tatran Aréna s.r.o.Hlavná č.73 08001 Prešov IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov


IČO:


DIČ:

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | | |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 139 527,40 | 6 | Ostatné náklady 0,00 | | | |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 5 660,84 | 7 | Kompletačná činnosť 0,00 | | | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS 0,00 | | | |
| 4 | | | | | 9 | | | | |
| 5 | Spolu | | | 145 188,24 | 10 | Spolu 0,00 | | | |
| C VRN | | | | | D VRN | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00 | | | |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horaké oblasti 0% z [H+P+M] 0,00 | | | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00 | | | |
| 14 | | | | | 19 | | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu 0,00 | | | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 145 188,24 | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 145 188,24 | 29 037,65 | |
| | | | | | 23 | DPH 20% z | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 24 | Spolu | | 174 225,89 | |
| | | | | | F | | | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ


[Redacted signature area]


[Redacted signature area]

La
196

Odberteľ: Futbal Tatran Aréna s.r.o.Hlavná č.73 08001 Prešov

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Stavba: Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov
Objekt 2. Etapa

Spracovali: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ka:

Dátum: 16.2.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

| Odstavec | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Surf (T) |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | | |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | | |
| Práce HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,07 | 0,0000 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 364,33 | 1,0200 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 527,40 | 1,0200 |
| Práce PSV | | | | | |
| POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | | |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | |
| Práce PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986,70 | 38,9800 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672,14 | 0,0000 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660,84 | 4,0300 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 43,0100 |
| Cellkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 188,24 | 1,0200 |
| | | | | | 1 485,9400 |



Rozpočet Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov / 2. Etapa

Odberteľa: Futbal Tatran Aréna s.r.o.Hlavná č.73 08001 Prešov

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Stavba Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov

Objekt 2. Etapa

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks:

Dátum: 16.2.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hodnotať | Suť |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|-------------|----------|---------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1/A | 1 | 181101102 | m2 | 397,740 | | 0,41 | 163,07 | | |
| | | Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | 163,07 | 0,000 | 0,000 |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1/A | 1 | 979101757 | t | 5,568 | | 80,00 | 445,44 | | |
| | | Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. N - nebezpečný odpad | | | | | | | |
| 3/A | 1 | 948942101 | hod | 0,000 | | 80,00 | 0,00 | | |
| | | Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m | | | | | | | |
| 6/B | 1 | 979083117 | t | 1 485,936 | | 8,90 | 13 224,83 | | |
| | | Vodorov.premieš.sutiny na skládku vrátane naloženia na dopr.prosriedok a zloženie 5000-6000 m | | | | | | | |
| 6/B | 1 | 979083191 | t | 14 859,360 | | 0,33 | 4 903,59 | | |
| | | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste | | | | | | | |
| 6/B | 1 | 979087298 | t | 1 485,936 | | 35,00 | 52 007,76 | | |
| | | Poplatok za uloženie sutín na skládke | | | | | | | |
| 6/B | 1 | 981011413 | m3 | 1 019,258 | | 18,50 | 18 856,27 | 1,019 | 377,125 |
| | | Demolácia budov post., rozobr. z tehál, s podielom kontr. do 20%, 0,37000t | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 981043111 | m3 | 227,249 | | 82,50 | 18 748,04 | | 498,948 |
| | | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 962042321 | m3 | 0,000 | | 74,50 | 0,00 | | 0,000 |
| | | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 962052211 | m3 | 233,730 | | 128,00 | 29 917,44 | | 560,952 |
| | | Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 968063558 | m2 | 90,765 | | 5,98 | 540,96 | | 4,901 |
| | | Vybúranie kovových vrät, -0,05400t | | | | | | | |

Rozpočet Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov / 2. Etapa

| Cenník | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
| 13/B 1 | 968071136 | Vyvesenie kovových krídla a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien vrát. pl. do 4,00 m2 | KUS | 36,000 | | 20,00 | 720,00 | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | 139 364,33 | 1,020 | 1 442,930 |
| | | Práce HSV | | | | 0,00 | 139 627,40 | 1,020 | 1 442,930 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | | | | |
| 711/B 2 | 712300833 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° trojstravovej 0,014t | m2 | 397,740 | | 2,50 | 994,35 | | 5,568 |
| 711/B 2 | 712990812 | Odstránenie povlak. krytiny striech náspy alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t | m2 | 397,740 | | 2,50 | 994,35 | | 33,410 |
| | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | 0,00 | 1 988,70 | 0,000 | 38,980 |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 767/B 1 | 767132811 | Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t | m2 | 126,000 | | 11,00 | 1 386,00 | | 2,268 |
| 767/B 1 | 767584430 | Kovové konštrukcie - demontáž oceľových pokloppov kanála | m2 | 7,367 | | 11,00 | 81,04 | | 0,007 |
| 767/B 1 | 767584999 | Odvoz zdemontovaných kovových konštrukcií do 5 km | t | 3,399 | | 25,00 | 84,98 | | 0,003 |
| 767/B 1 | 767867810 | Odstránenie oceľovej mreže vrátane rámu | KUS | 6,000 | | 35,00 | 210,00 | | 0,360 |
| 767/B 1 | 767914846 | Demontáž oceľového zabradlia vonkajšieho z trubiak | M2 | 28,350 | | 15,50 | 439,43 | | 0,262 |
| 767/B 1 | 767996802 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg. -0,00100t | kg | 1 131,298 | | 1,30 | 1 470,69 | 0,000 | 1,131 |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | 0,00 | 3 672,14 | 0,000 | 4,030 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| 2. Etapa | | | | Celkom | 0,00 | 0,00 | 145 188,24 | 1,020 | 1 485,940 |

Krycí list rozpočtu

Stavba **Odstránenie stavebného objektu pre potreby výšťa** Miesto:

Objekt **3. Etapa**

Zákazka:

Spracoval: **Gabriela Gmitrová G&G Cen**

Ka:

Dňa

16.2.2021

Odberteľ: **Futbal Tatran Aréna s.r.o. Hlavná č.73 08001 Prešov IČO:**

DIČ:

Dodávateľ: **AVA-stav, s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Projektant: **mArchus, s.r.o., Prešov**

IČO:


DIČ:

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--|--|
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 79 376,14 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 | | | |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 3 234,34 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 | | | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | 0,00 | | | |
| 4 | | | | | 9 | | | | | |
| 5 | Spolu | | | 82 610,48 | 10 | Spolu | 0,00 | | | |
| C VRN | | | | | D VRN | | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] 0,00 | | | |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] 0,00 | | | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] 0,00 | | | |
| 14 | | | | | 19 | | | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 | | | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | | | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,16,20 | | 82 610,48 | | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 82 610,48 | 16 522,10 | | |
| | | | | | 23 | DPH 20% z | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 24 | Spolu | 99 132,58 | | | |
| F | | | | | | | | | | |

Odberteľ

26 Dodávateľ





Odberteľ: Futbal Tatran Aréna s.r.o.Hlavná č.73 08001 Prešov

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Stavba Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov

Objekt 3. Etapa

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ka:

Dátum: 16.2.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

| Odstavec | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Surf (T) |
|------------------------------|--------|----------|-------|------------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | 0,00 | 0,00 | 122,75 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | 0,00 | 0,00 | 79 253,39 | 0,5500 |
| Práce HSV | | 0,00 | 0,00 | 79 376,14 | 0,5500 |
| Práce PSV | | | | | |
| POVLAKOVÉ KRYTINY | | 0,00 | 0,00 | 1 182,82 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | 0,00 | 0,00 | 2 041,52 | 0,0000 |
| Práce PSV | | 0,00 | 0,00 | 3 234,34 | 0,0000 |
| Celkom | | 0,00 | 0,00 | 82 610,48 | 0,5500 |



Rozpočet Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov / 3. Etapa

Odberteľ: Futbal Tatran Aréna s.r.o. Hlavná č. 73 08001 Prešov

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Stavba Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov

Objekt 3. Etapa

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks:

Dátum: 16.2.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | Mortíza | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|----------|-------------|----------|---------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1/A 1 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 298,394 | | 0,41 | 122,75 | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | 122,75 | 0,000 | 0,000 |
| 1/A 1 | 979101757 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč. sklád. N - nebezpečný odpad | t | 23,379 | 80,00 | | 1 870,32 | | |
| 3/A 1 | 949842101 | Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 0,000 | 80,00 | | 0,00 | | |
| 6/B 1 | 979083117 | Vodorov. premiest. sútiny na skládke vrátane naloženia na dopr. prostriedok a zloženie 5000-6000 m | t | 828,230 | 8,90 | | 7 371,25 | | |
| 6/B 1 | 979083191 | Príplatok za každých ďalších i zaťažitých 1000 m po spevnenej ceste | t | 8 282,300 | 0,33 | | 2 733,16 | | |
| 6/B 1 | 979087288 | Poplatok za uloženie sútin na skládke | t | 828,230 | 35,00 | | 28 988,05 | | |
| 6/B 1 | 981011413 | Demolícia budov post., rozobr. z leháľ, s podielom kontr. do 20%, - 0,37000t | m3 | 548,698 | 18,50 | | 10 150,91 | 0,549 | 203,018 |
| 13/B 1 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t | m3 | 128,565 | 82,50 | | 10 441,61 | | 278,443 |
| 13/B 1 | 962052211 | Búranie múryva železobetónového nadzákladného, -2,40000t | m3 | 132,595 | 128,00 | | 16 972,16 | | 318,228 |
| 13/B 1 | 969063558 | Vybúranie kovových vrät, -0,05400t | m2 | 54,686 | 5,96 | | 325,93 | | 2,953 |
| 13/B 1 | 988071136 | Vyvesenie kovových krídlej a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien vrät, pl. do 4,00 m2 | KUS | 20,000 | 20,00 | | 400,00 | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | 79 253,39 | 0,550 | 802,640 |

Rozpočet Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Arény v meste Prešov / 3. Etapa

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Sur |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| | | Práce HSV | | | | 0,00 | 79 376,14 | 0,550 | 802,640 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | | | | |
| 711/B 2 | 712300833 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° trojvrstvovej 0,014t | m2 | 238,565 | | 2,50 | 586,41 | | 3,340 |
| 711/B 2 | 712990812 | Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t | m2 | 238,565 | | 2,50 | 586,41 | | 20,039 |
| | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | 0,00 | 1 192,82 | 0,000 | 23,380 |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 767/B 1 | 767132811 | Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t | m2 | 75,188 | | 11,00 | 827,07 | | 1,353 |
| 767/B 1 | 767594999 | Odvoz zdemontovaných kovových konštrukcií do 5 km | t | 2,056 | | 25,00 | 51,40 | | 0,002 |
| 767/B 1 | 767914846 | Demontáž ocelového zabradlia vonkajšieho z trubiek | M2 | 16,083 | | 15,50 | 249,29 | | 0,149 |
| 767/B 1 | 767996902 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg. -0,00100t | kg | 702,891 | | 1,30 | 913,76 | 0,000 | 0,703 |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | 0,00 | 2 041,62 | 0,000 | 2,210 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| 3. Etapa | | | | Celkom | 0,00 | 0,00 | 82 610,48 | 0,550 | 828,230 |
| | | | | | | | 3 234,34 | 0,000 | 25,590 |